ドレンゲッター
vol.22

景観を考慮し、排水性能をアップさせる！

●特許番号　第3488112号　●商標登録番号　第4723032号

ドレンゲッター





進化するドレンゲッター！


門型構造は耐久性に優れています。




TAIHEI
BLUE OCEAN
Campaign

タイヘイグレーチング


ドレンゲッターの概要 …… 1
表面処理について …… 2




カラーYバー
クロコダイルTバー …… 3



H-50・90用
H-120・150・200用 …… 5
開閉式+取り外し可能 …… 7



リフト対応ドレン …… 8
自由勾配用ワイド100 …… 9




大口径 …… 10
歩道用・T-2荷重 …… 13
SGドレン …… 15
リプレースドレン …… 16
防草エレファンドレン …… 17
R用ドレンゲッター …… 18
U字溝用ドレンゲッター
ラインナップ
NEW …… 19




ミックスドレン …… 20
U字溝用 …… 21
ドレンゲッター用
掃除口・ますぶた …… 22
U字溝用/円形流速用 …… 25
ステンレス製品 …… 26
オプション …… 27
納入実績施工例集 …… 30

市街地における排水性能を一段とアップさせる！
門型構造を採用！強度と安全性・耐久性に優れています。



強度十分



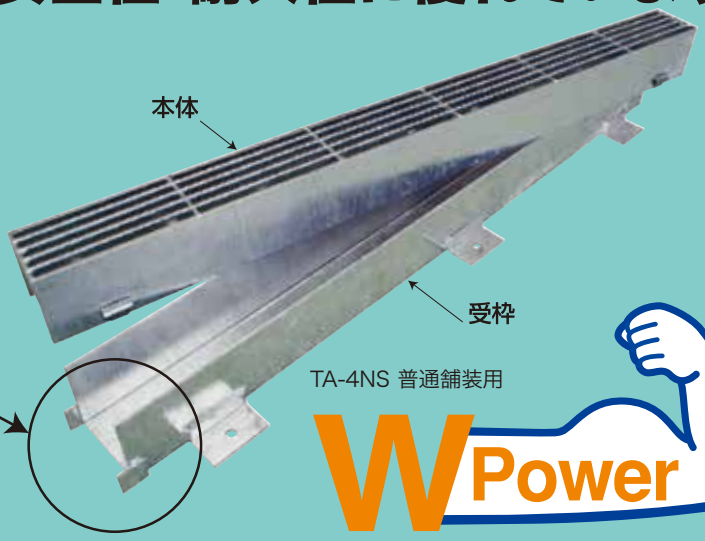


TA-4NS 普通舗装用

ドレンゲッターは門型構造で二重になるため強度が充分です。また、受枠内に突起物がなく、きれいに清掃ができますので維持管理が容易です！

W Power


ドレンゲッターの特長

1. 門型構造が、車両通行時による跳ね上がりや騒音対策に最適です。ボルト固定ならより安心できます。
2. 従来のグレーチングと比べ幅がせまいので、スリム感があり、道路幅が広く見え、周りの景観とマッチします。
3. 軽量・小型で工事が簡単です。コストの削減になります。掘削及び埋め戻しが少量で環境にやさしく、維持管理も容易です。
4. 排水性舗装やます蓋とます蓋の取り合い水路、橋梁の水抜き水路用、道路上の水溜まり排水用といろいろな場所にご使用いただけます。
5. 多機能な排水溝として、いろいろな組合せやコーナーのR加工など、多彩なオプションも用意しています。

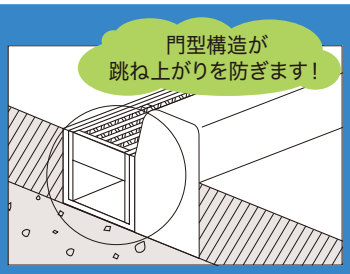








ドレンゲッターの排水構造

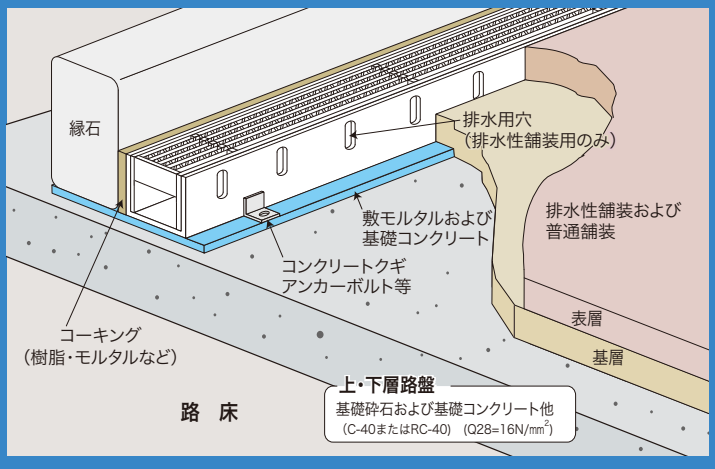

ドレンゲッターの注意事項

◎ドレンゲッターは基本的には受注生産となりますので、お早めにご注文ください。ご注文時には排水性舗装用（側面穴あり／D）か普通舗装用（側面穴なし／N）をご指示ください。
◎受枠を固定する場合は、現場や製品に合わせてオールアンカー・Lピン・コンクリートクギなどをご使用ください。（製品価格にはオールアンカー・Lピン・コンクリートクギなどの代金は含まれておりません。）
◎舗装や乳剤散布を行う時は、汚れ防止のためマスキングテープを使用してください。
◎クリップ付タイプの吊り下げ作業や持ち上げ作業は、受枠底部より持ち上げて施工作業を行ってください。
◎ドレンゲッターは、縁石沿いなどに設置するように設計しています。したがって、頻繁な車両荷重の通過は考慮しておりません。また道路の乗り入れ場所には、ボルト固定式をお勧めします。
◎寒暖の差が激しい場所や橋の上などでの施工は、伸縮を考慮してせり上がりを防ぐため、受枠を施工される時に受枠と受枠のスキマを1mm程度取り、施工してください。（不陸解消のため）
◎大型ダンプ・トレーラーや特殊車両、リフトなどの重荷重には適しません。リフトなどはリフト対応ドレンをご使用ください。（8ページ）
◎標準品以外もお客様のご要望にお応えいたします。ご相談ください。

ドレンゲッター基本施工要領

床掘（必要な場合）

基礎工
◎基礎砕石敷き均し・転圧・敷きモルタル。
※敷きモルタルは製品幅＋70mm以上が目安です。
◎道路横断の場合は、平坦な基礎コンクリートおよび舗装打設・調整となります。
◎大口径・乗り入れ横断（新設）の場合は基礎コンクリートを必要な厚さで打設します。

受枠・本体設置
※導糸などで通り・高さを確認しながら設置します。
◎受枠設置後にコンクリートクギやアンカーボルトなどで、しっかりと固定します。
◎大口径インバート方式の場合は底部にコンクリートの打設を行い、勾配をとってください。

埋め戻し舗装

お願い

製品価格について／表記価格には、消費税は含まれておりません。表記価格は、情勢の変化によりやむを得ず改訂することがあります。
受け渡し条件について／最寄り運送会社の配達区域内での車上渡しといたします。チャーター便やユニック車などご指定の場合は追加代金を申し受けます。
運賃について／表記価格1件50,000円以下の出荷の場合は、別途小口運賃として3,000円以上のご負担を申し受けます。
めっき証明書について／めっき証明書が必要な場合は、事前にご連絡ください。有料となります。
返品・キャンセルについて／在庫品の出荷前の変更・キャンセルは可能ですが、場合により梱包費・運送会社などへのキャンセル代金が発生いたします。出荷済みの商品に関しては未使用で定番製品に限り返品は受け賜りますが、別途入出庫手数料・運賃・再めっき費用などの代金を申し受けます。特注品・受注生産品の返品・途中キャンセルはご容赦願います。

表面処理について

ドレンゲッターは、通常溶融亜鉛めっき仕様ですが、
ケンボージングめっき・SGめっき仕様も可能です。施工場所に合わせてお選びください。

溶融亜鉛めっき　標準仕様のめっきです。

グレーチングの材質（原則）：JIS G 3101(2004)

種類の記号及び膜厚（JIS H 8641）(2021年12月20日より)

膜厚規格		付着量(旧規格)			適用例
記　号	膜厚(μm)	種　類	記　号	付着量(g/m²)	
HDZT49	49以上	2種35	HDZ35	350以上	厚さ1mm以上の素材
HDZT56	56以上	2種40	HDZ40	400以上	厚さ2mm以上の素材
HDZT63	63以上	2種45	HDZ45	450以上	厚さ3mm以上の素材
HDZT70	70以上	2種50	HDZ50	500以上	厚さ5mm以上の素材
HDZT77	77以上	2種55	HDZ55	550以上	厚さ6mm以上の素材

種類記号及び適用例の板厚において、規格で定める膜厚以上のめっき付着量が必要な場合は、事前にお連絡ください。(別途料金が発生します)

白さびとは…

白さびは、めっき層が雨や露でぬれて容易に乾燥しないような環境にさらされたときに発生します。めっき層の全面が雨または露で均一にぬれているとき、またはぬれても比較的早く乾燥する環境下では、白さびは発生しません。めっき表面に亜鉛を腐食させる物質、例えば強酸性物質、強アルカリ性物質、有機酸、食塩などが付着するといちじるしい白さびを発生します。海上輸送などで、海水がかかっても白さびの原因となります。白さび発生部でも、その環境下から解放されると次第に脱落し、めっき表面には緻密な保護性皮膜を形成するので、耐食性にも影響はありません。

めっきやけとは…

めっきやけは、鉄・亜鉛合金層が表面まで成長して発生するので、耐食性には問題はありません。

SGめっき（スーパーガルバめっき）（溶融亜鉛アルミ合金めっき　5%Al　1%Mg　94%Zn）　沿岸地域や積雪地域で最適。　（別途見積）

特長 高耐食めっき

◎塩害（海岸、融雪剤散布）地域など厳しい腐蝕環境下で威力を発揮し、溶融亜鉛めっきに比べ、3〜4倍耐蝕性が向上します。
◎腐蝕環境によって、耐蝕性に差がでます。
◎溶融亜鉛めっき同様に、犠牲防蝕作用があります。
◎環境負荷物質が少なく、地域環境にやさしい表面処理です。

安全性

SGめっきは使用する亜鉛が、JIS規格の定める最純亜鉛地金を使用しており（JIS　H　2107）、鉛が0.003%以下カドミウムが0.002%以下と溶融亜鉛めっきに比べ、有害物質を削減しており、各メーカーでRoHS指令適合材として採用されています。

主な用途


道路土木…… 融雪剤を使用する道路（流雪溝）に
海洋土木・漁港…　海洋・沿岸構造物などに
下水処理…… 汚水・下水処理場などに

種類の記号及び膜厚（JIS H 8643）(2019年11月20日より)

種類		種類の記号	適用例（参考）	平均膜厚(μm)	最小膜厚(μm)
1種	36A	HZA 36A	厚さ1.6mm以上の鋼材、鋼製品など	36以上	25以上
	50A	HZA 50A	厚さ6.0mm以上の鋼材、鋼製品、鋳鍛造品など	50以上	36以上

ケンボージングめっき　落ち着いた色調で高級感を。　（別途見積）

環境調和性　ケンボージングめっきは茶褐色で高級感があり、落ち着いた色調は周囲環境と調和し易い。
防錆性能　亜鉛めっき表面に金属着色膜をプラスした事により防錆性能は約2倍以上。
耐退色性　金属着色膜ゆえに紫外線による色抜けがない。
経済性　メンテナンスフリーのため、塗装に見られる様な塗り替えが不要。経済性が高い。
密着性　着色膜とめっき層は、金属結合のため密着性が高い。
適応性　複雑形状品にも均一な着色が可能。ボルト、ナット類の嵌合性に優れる。


（本体のみ）


島根県

カラーYバー用 充填材　最適の環境美を演出。

●どんな場所にも、美しくマッチし、最高の環境美を作ります。
●セラミック材を使用し、耐摩耗性・耐久性・強度に優れています。
●表面にゴミや砂が溜まりにくく、いつまでも美しさを保ちます。
●降雨時や水を使用される場所では、抜群のすべり止め効果を発揮します。

セラミック充填材：グリーン、ブルー、レッド、セピア、7:3 ホワイトグレー、グレー、ブラック
イエロー、ベージュ、ライトセピア、ワインセピア、錦、紅サンゴ
天然石充填材：藤岡ミカゲ

※カラー見本は、印刷の関係上多少色の差が生じることがありますので、ご了承ください。　※掲載以外の色、材質もご相談に応じます。


カラーYバー

H-90・120・150・200


普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 細目・超極細

歩車道境界ブロック(新設)



乗り入れ横断(新設)の場合



両アングルタイプ(オプション)




TAJ-3YC(N) 普通舗装用(H-120用)(島根県)

タイヘイオリジナルのカラーYバーを使用した景観に配慮している製品です。

TA-2YC(N) Type

H-90用ノンスリップ細目・クリップ付
スキマ7.9

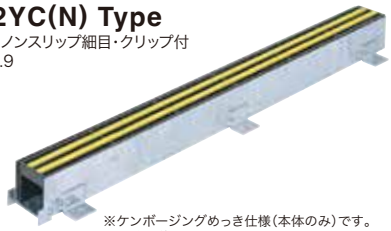

※ケンボージングめっき仕様(本体のみ)です。
別途見積

TAJ-4YC-S(N) Type

H-120用ノンスリップ超極細・ボルト固定
スキマ4.4



TA-4YC(D) Type

H-150用ノンスリップ細目・クリップ付
スキマ7.9



キャップボルト固定式




取り外し金具 超極細用(SS製)




価格 1,800 円(1本)

ノンスリップ細目 (スキマ 7.9)



ノンスリップ超極細 (スキマ 4.4)



◎スキマは他にも対応が可能です。
お問い合わせください。



TAJ-3YC(N) 普通舗装用(H-120用)(長野県)



TAJ-4YC(D) 排水性舗装用(H-150)(神奈川県)

カラーYバー〈細目・超極細用〉

型式記号			仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット)	
									普通舗装用(N)	排水性舗装用(D)
ノンスリップ細目	H-90用	TA-2YC	クリップ付	998×73×85	1000×84×90	7.9	9.0	6.9	20,700	21,000
		TAJ-2YC	ボルト固定	998×73×85	1000×84×90		8.5	7.3	22,700	23,000
	H-120用	TA-3YC	クリップ付	998×101×120	1000×112×125	7.9	12.9	9.2	29,700	30,400
		TAJ-3YC	ボルト固定	998×101×120	1000×112×125		12.2	9.9	32,400	33,100
	H-150用	TA-4YC	クリップ付	998×129×150	1000×140×155	7.9	17.6	11.6	39,800	40,500
		TAJ-4YC	ボルト固定	998×129×150	1000×140×155		16.6	12.2	42,400	43,100
	H-200用	TAJ-6YC	ボルト固定	998×185×200	1000×199×206	7.9	23.8	22.5	69,000	69,900
ノンスリップ超極細	H-90用	TA-3YC-S	クリップ付	998×87×85	1000×98×90	4.4	10.1	8.0	23,700	24,000
		TAJ-3YC-S	ボルト固定	998×87×85	1000×98×90		9.7	8.3	25,800	26,100
	H-120用	TA-4YC-S	クリップ付	998×111×120	1000×122×125	4.4	14.2	9.9	34,000	34,700
		TAJ-4YC-S	ボルト固定	998×111×120	1000×122×125		13.5	10.2	36,900	37,600
	H-150用	TA-5YC-S	クリップ付	998×136×150	1000×147×155	4.4	18.0	11.9	45,800	46,500
		TAJ-5YC-S	ボルト固定	998×136×150	1000×147×155		17.0	12.3	48,500	49,200
	H-200用	TAJ-7YC-S	ボルト固定	998×184×200	1000×198×206	4.4	24.4	22.3	79,500	80,400

※カラー Y バーの充填材は P-2 を参考にしてください。


クロコダイル Tバー

H-90・120・150・200


普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 細目・超極細

歩車道境界ブロック(新設)



乗り入れ横断(新設)の場合



両アングルタイプ(オプション)



TAJ-6TT(D) 排水性舗装用(H-200用)(神奈川県)

タイヘイオリジナルのクロコダイルTバーを使用した景観に配慮している製品です。

TA-2TT(N) Type

H-90用ノンスリップ細目・クリップ付
スキマ7.9



TAJ-3TT-S(N) Type

H-90用ノンスリップ超極細・クリップ付
スキマ4.4 ケンボージングめっき
別途見積



TA-4TT-S(N) Type

H-120用ノンスリップ超極細・クリップ付
スキマ4.4




キャップボルト固定式



取り外し金具 超極細用(SS製)



価格 1,800 円(1本)

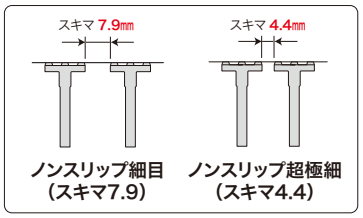

◎スキマは他にも対応が可能です。
お問い合わせください。





TA-4TT(N) 普通舗装用(H-150用)
ケンボージングめっき (三重県)



TAJ-2TT(D) 排水性舗装用(H-90用)(山梨県)

クロコダイルTバー〈細目・超極細用〉


型式記号			仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
ノンスリップ細目	H-90用	TA-2TT	クリップ付	998×73×85	1000×84×90	7.9	9.4	6.9	13,200	13,500
		TAJ-2TT	ボルト固定	998×73×85	1000×84×90		8.9	7.3	15,500	15,800
	H-120用	TA-3TT	クリップ付	998×101×120	1000×112×125	7.9	13.5	9.2	24,700	25,400
		TAJ-3TT	ボルト固定	998×101×120	1000×112×125		12.8	9.9	28,700	29,400
	H-150用	TA-4TT	クリップ付	998×129×150	1000×140×155	7.9	18.4	11.6	32,000	32,700
		TAJ-4TT	ボルト固定	998×129×150	1000×140×155		17.4	12.2	35,300	36,000
	H-200用	TAJ-6TT	ボルト固定	998×185×200	1000×199×206	7.9	24.9	22.5	55,300	56,200
ノンスリップ超極細	H-90用	TA-3TT-S	クリップ付	998×87×85	1000×98×90	4.4	10.7	8.0	15,200	15,500
		TAJ-3TT-S	ボルト固定	998×87×85	1000×98×90		10.3	8.3	17,200	17,500
	H-120用	TA-4TT-S	クリップ付	998×111×120	1000×122×125	4.4	15.0	9.9	28,900	29,600
		TAJ-4TT-S	ボルト固定	998×111×120	1000×122×125		14.3	10.2	31,800	32,500
	H-150用	TA-5TT-S	クリップ付	998×136×150	1000×147×155	4.4	19.0	11.9	36,700	37,400
		TAJ-5TT-S	ボルト固定	998×136×150	1000×147×155		18.0	12.3	39,700	40,400
	H-200用	TAJ-7TT-S	ボルト固定	998×184×200	1000×198×206	4.4	25.8	22.3	63,700	64,600

H-50
H-90


普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 細　目
ノンスリップ 普通目

乗り入れ横断（新設）の場合



歩車道境界ブロック（新設）






TA-4NS（H-90用）ケンボージングめっき（北海道）

ドレンゲッターの標準的な製品です。比較的排水量の少ない場所に最適です。

TAN-5NS(D) Type
H-50用ノンスリップ細目・クリップ付

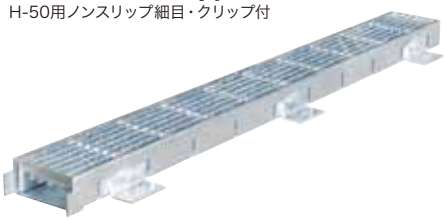

TA-4NS(D) Type
H-90用ノンスリップ細目・クリップ付





接続例（徳島県）


設置場所について

○細目クリップタイプ …… 一般的な市街地など人の出入りの多い場所。
○普通目クリップタイプ …… 一般的な市街地。
○細目ボルト固定タイプ …… 車両が乗り入れるような場所。
駐車場の出入り口で跳ね上がりの心配な場所。

◎標準品は片アングルです。
両アングル品も製作できますので、お問い合わせください。(800円アップ)

写真はH-100タイプ

『幅と高さ』
多様な対応ができます！

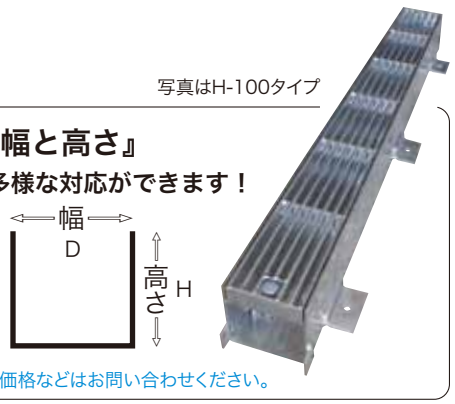


○価格などはお問い合わせください。

ノンスリップ主部材のアップ



ベアリングバーのスキマ



キャップボルト固定式



プラキャップ付



TA-4NS(N) 普通舗装用(H-90用)（福岡県）



TANJ-5NS(N) 普通舗装用(H-90用)
本体SUS仕様（愛知県）



TAJ-4NS(N) 普通舗装用(H-90用)
R用ドレンゲッター（千葉県）



TAJ-4NS(N) 普通舗装用(H-90用)
ケンボージングめっき（東京都）

H-50〈細目〉 H-90〈細目・普通目〉　建設物価掲載


型式記号			仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
H-50用	ノンスリップ細目	TAN-5NS	クリップ付	998×94×44	1000×105×49	10	8.0	5.4	13,300	13,600
		TANJ-5NS	ボルト固定	998×94×44	1000×105×49	10	8.3	5.6	15,200	15,500
H-90用	ノンスリップ細目	TA-4NS	クリップ付	998×79×85	1000×90×90	10	9.6	7.1	13,500	13,800
		TAJ-4NS	ボルト固定	998×79×85	1000×90×90	10	9.8	7.4	16,100	16,400
	ノンスリップ普通目	TA-3NS	クリップ付	998×79×85	1000×90×90	13	9.1	7.1	13,300	13,600
		TAJ-3NS	ボルト固定	998×79×85	1000×90×90	13	8.7	7.4	15,900	16,200

H-120
H-150
H-200

普通・排水性舗装対応


ノンスリップ 細　目
ノンスリップ 普通目

乗り入れ横断(新設)の場合



両アングルタイプ(オプション)

歩車道境界ブロック(新設)





TA-4NSW(D) 排水性舗装用(H-150用)(宮城県)

ドレンゲッターの標準的な製品です。比較的排水量の多い場所に最適です。

TAJ-3NSW(D) Type

H-120用ノンスリップ普通目
ボルト固定



TAJ-9NSW(D) Type

H-150用ノンスリップ細目
ボルト固定



TAJ-6NSW(N) Type


H-200用ノンスリップ普通目
ボルト固定



ノンスリップ主部材のアップ



ベアリングバーのスキマ



キャップボルト固定式





TAJ-7NSW(N) 普通舗装用(H-120用)(愛知県)



TAJ-4NSW(N) 普通舗装用(H-150用)(大阪府)



TA-12NS特(N) 普通舗装用(H-100用)
ケンボージングめっき(富山県)



TAJ-3NSW(D) 排水性舗装用(H-120用)(山口県)

H-120・150・200〈細目・普通目〉


型式記号			仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット)	
									普通舗装用(N)	排水性舗装用(D)
H-120用	ノンスリップ 普通目	TA-3NSW	クリップ付	998×115×120	1000×126×125	23	12.3	9.7	22,200	22,900
		TAJ-3NSW	ボルト固定	998×115×120	1000×126×125	23	12.8	10.1	26,500	27,200
	ノンスリップ 細　目	TA-7NSW	クリップ付	998×115×120	1000×126×125	9	14.7	9.7	23,700	24,400
		TAJ-7NSW	ボルト固定	998×115×120	1000×126×125	9	14.8	10.1	27,500	28,200
H-150用	ノンスリップ 普通目	TA-4NSW	クリップ付	998×145×150	1000×156×155	25	16.0	12.0	27,100	27,800
		TAJ-4NSW	ボルト固定	998×145×150	1000×156×155	25	16.2	12.5	30,000	30,700
	ノンスリップ 細　目	TA-9NSW	クリップ付	998×145×150	1000×156×155	9	19.4	12.0	30,300	31,000
		TAJ-9NSW	ボルト固定	998×145×150	1000×156×155	9	18.5	12.5	33,800	34,500
H-200用	ノンスリップ 普通目	TAJ-6NSW	ボルト固定	998×195×200	1000×209×206	22	21.8	23.6	48,800	49,700
	ノンスリップ 細　目	TAJ-12NSW	ボルト固定	998×195×200	1000×209×206	10	27.6	23.6	58,500	59,400

開閉式＋取外し可能

普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 普通目・細目・細目波型
カラーYバー 細目・超極細
クロコダイルTバー 細目・超極細

歩車道境界ブロック(新設)




TAJTL-4NSW(N) 普通舗装用(H-150用)(愛媛県)


TAJTL-9NSW(N) 普通舗装用(H-150用)(広島県)

清掃・メンテナンスなどの維持管理用のドレンゲッターです。

TAJTL-4TT(D) Type
H-150用クロコダイルTバー細目





TAJTL-9NSW(D) Type
H-150用ノンスリップ細目




TAJTL-9AGW(N) Type
H-150用ノンスリップ 細目波型
(アートドレンゲッター)









清掃などの維持管理に
大変便利です！
※90°の状態で蓋が
取り外せます。




ベアリングバーのスキマ




ノンスリップ細目（スキマ 7.9）




ノンスリップ超極細（スキマ 4.4）




取り外し金具 (小) A-S (SS製) 価格 1,600 円(1本)

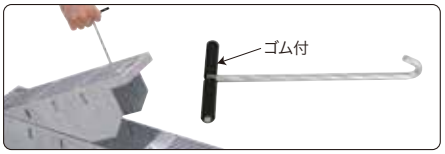


排水管取付

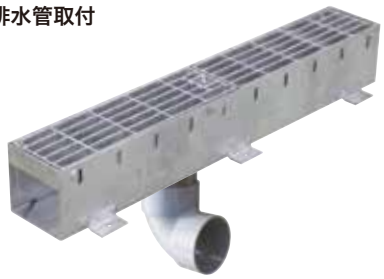

H-150 用ノンスリップ普通目



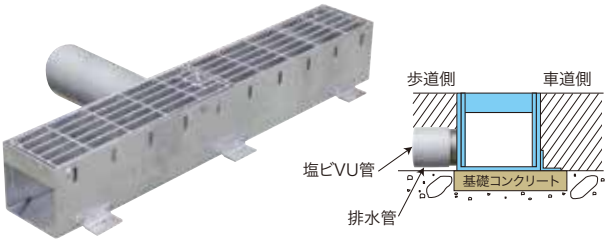

開閉式+取外し可能〈固定方法：ボルト式〉

型式記号		仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
H-150用	TAJTL-4NSW	ノンスリップ普通目	(484+484)×145×150	1000×156×155	25	7.5/7.8	12.7	31,700	32,500
	TAJTL-9NSW	ノンスリップ細目	(484+484)×145×150	1000×156×155	9	9.5/9.9	12.7	38,300	38,800
	TAJTL-4YC	カラーYバー細目	(484+484)×129×150	1000×140×155	7.9	8.2/8.6	12.3	44,500	45,300
	TAJTL-4TT	クロコダイルTバー細目	(484+484)×129×150	1000×140×155	7.9	8.6/9.0	12.3	36,700	37,500
	TAJTL-5YC-S	カラーYバー超極細	(484+484)×136×150	1000×147×155	4.4	7.8/8.4	12.5	51,200	52,000
	TAJTL-5TT-S	クロコダイルTバー超極細	(484+484)×136×150	1000×147×155	4.4	8.3/8.9	12.5	42,200	43,000
H-200用	TAJTL-6NSW	ノンスリップ普通目	(484+484)×195×200	1000×209×206	22	10.8/11.4	24.0	49,500	50,500
	TAJTL-12NSW	ノンスリップ細目	(484+484)×195×200	1000×209×206	10	13.1/13.7	24.0	58,500	59,600
	TAJTL-6YC	カラーYバー細目	(484+484)×185×200	1000×199×206	7.9	11.2/11.9	22.7	72,200	73,300
	TAJTL-6TT	クロコダイルTバー細目	(484+484)×185×200	1000×199×206	7.9	11.8/12.4	22.7	57,200	58,200
	TAJTL-7YC-S	カラーYバー超極細	(484+484)×184×200	1000×198×206	4.4	11.6/12.5	22.6	83,100	84,200
	TAJTL-7TT-S	クロコダイルTバー超極細	(484+484)×184×200	1000×198×206	4.4	12.3/13.2	22.6	65,900	66,900

※カラーYバーの充填材は P-2 を参考にしてください。


リフト対応ドレン

普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 縞目
（細目・極細）

フォークリフトに適したドレンゲッター！

重いリフトの急なハンドルさばきにも
破損なしで安心！



両アングルタイプ


工場内や作業所でフォークリフトの動きに対応した頑丈なドレンゲッターです。

対応車種 カウンターバランスフォークリフト・リーチフォークリフト。
ともに1.5t車〜2.5t車を標準仕様とします。（標準仕様以外はお問い合わせください。）

TAJ-PSRF90 Type
H-90用ノンスリップ縞目（細目）




TAJ-PSRF120 Type
H-120用ノンスリップ縞目（細目）

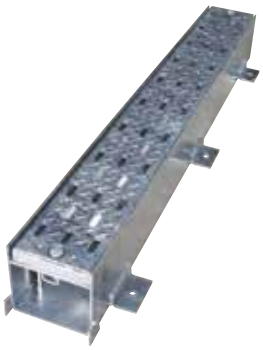

TAJ-PSRF150 Type
H-150用ノンスリップ縞目（細目）



TAJ-PSRF200 Type
H-200用ノンスリップ縞目（細目）

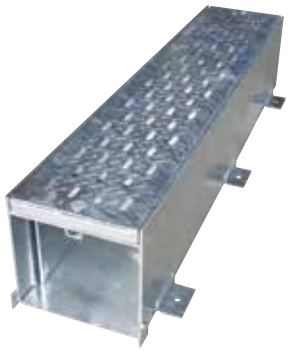


標準縞目（細目）
サイズ：10×30長穴




オプション（極細）
サイズ：6×30長穴



門型構造！ だから強い。強度十分。

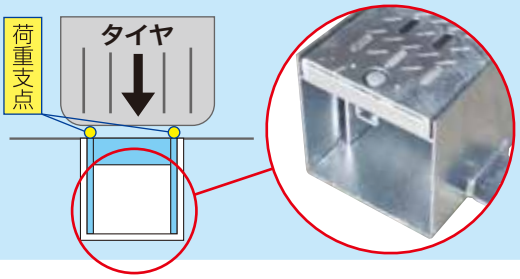


TAJ-PSRF120（H-120用）（愛知県）

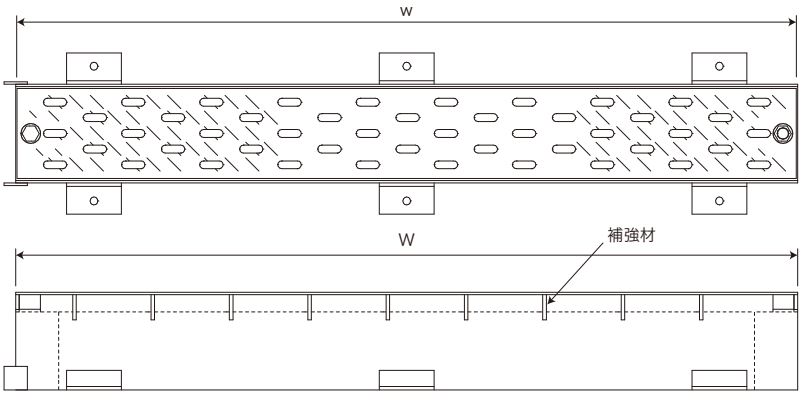

※標準は両アングルタイプとなります。

リフト対応ドレン　普通舗装用標準縞目（細目）　両アングル付

※排水性舗装用・超極細タイプも製作可能です。お問い合わせください。

型式記号		仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価　格(円/セット)
H-90用	TAJ-PSRF90	ボルト固定	998×79×85	1000×90×90	10×30	6.5	7.9	20,900
H-120用	TAJ-PSRF120	ボルト固定	998×115×120	1000×126×125	10×30	13.7	10.6	30,400
H-150用	TAJ-PSRF150	ボルト固定	998×145×150	1000×156×155	10×30	16.1	13.0	35,800
H-200用	TAJ-PSRF200	ボルト固定	998×195×200	1000×209×206	10×30	22.8	24.1	54,700


クロコダイル Tバー P-4
H-120・150・200 P-6
リフト対応ドレン P-8
大口径 自由勾配用 P-10
大口径 側溝用 P-12
歩道用 T-2荷重 P-14
リプレース ドレン P-16
R用ドレンゲッター P-18
ミックスドレン P-20
ドレンゲッター用 掃除口 P-22
ドレンゲッター用 掃除口・ますぶた P-24
ステンレス製品 P-26
オプション P-28
納入実績 P-30

自由勾配用 ワイド100


普通舗装対応

クロコダイルTバー 極細
ノンスリップ 縞目(極細)
カラーYバー 極細
ステンレス細目

歩車道境界ブロック(新設)



乗り入れ横断(新設)の場合






TADFJ-9NSW-150W300H-KN-KG 特
(香川県)

建物周りのなどの勾配の取りにくい場所に適した製品です。


TADFJ-3TT-10W15H-MN
H-150用クロコダイルTバー極細
スキマ6



TADFJ-PSH-10W15H-MN
H-150用縞目(極細)
スキマ6×30長穴

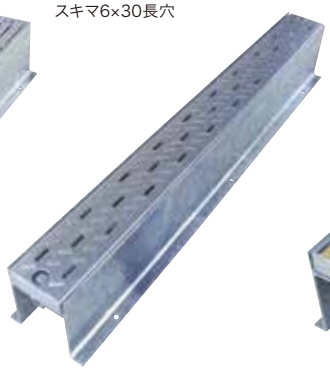


TADFJ-3YC-10W15H-MN
H-150用カラーYバー極細
スキマ6

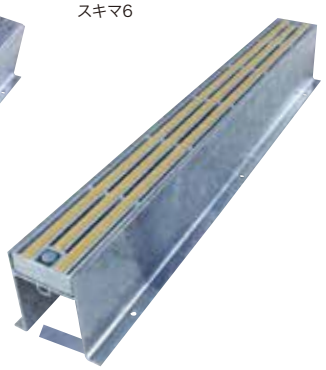




TADJF-3TT-10W20H-MN　可変用
H-200用　スキマ6(山口県)


クロコダイルTバー極細　縞目(極細)　カラーYバー極細

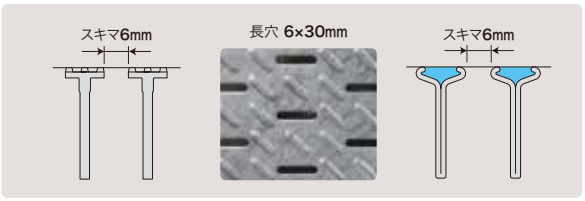

歩車道境界用 -KN　乗り入れ横断用 -MN

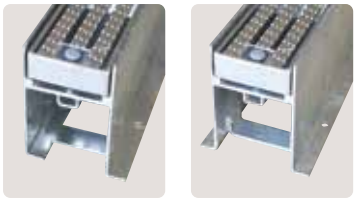

TADFJ-3TT-10W

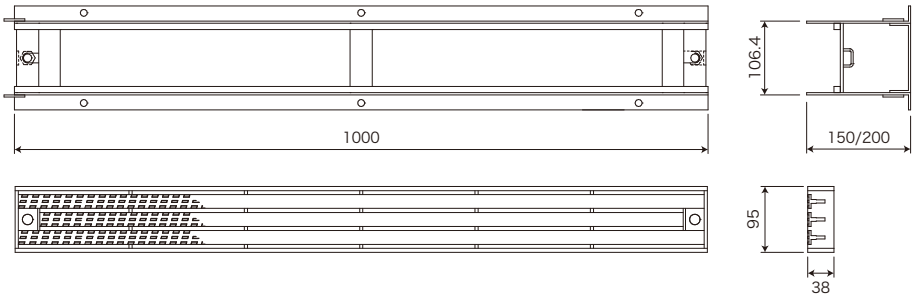



TADF-10S-10W15H-KN
H-150用ステンレス　スキマ6(茨城県)

歩車道境界用 -10W15H-□(KN)　**乗り入れ横断用 -10W15H-□(MN)**

○ステンレス製品はスライドロックタイプになります。
○排水性舗装用(D)も製作可能です。お問い合わせください。

高さ(H)	型式記号	仕様(ボルト固定/スライドロック)	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ(mm)	重量(kg/セット)	価格(円/セット)普通舗装用(N) KN	MN
150用	TADFJ-3TT-10W15H-□	クロコダイルTバー	998×95×38	1000×106.4×150	6	19.0	28,800	29,800
	TADFJ-PSH-10W15H-□	縞目	998×95×38	1000×106.4×150	6×30	15.3	24,000	25,000
	TADFJ-3YC-10W15H-□	カラーYバー	998×95×38	1000×106.4×150	6	18.5	32,300	33,300
	TADF-10S-10W15H-□	ステンレス(T-2)	998×98×20	1000×106×150	5.9	14.9	77,800	81,100
	TADF-10S-10W15H-□	ステンレス(T-14)	998×98×20	1000×106×150	5.9	15.1	79,100	82,300
200用	TADFJ-3TT-10W20H-□	クロコダイルTバー	998×95×38	1000×106.4×200	6	21.5	31,400	32,400
	TADFJ-PSH-10W20H-□	縞目	998×95×38	1000×106.4×200	6×30	17.8	26,700	27,700
	TADFJ-3YC-10W20H-□	カラーYバー	998×95×38	1000×106.4×200	6	21.0	34,900	35,900
	TADF-10S-10W20H-□	ステンレス(T-2)	998×98×20	1000×106×200	5.9	17.3	90,600	93,900
	TADF-10S-10W20H-□	ステンレス(T-14)	998×98×20	1000×106×200	5.9	17.5	91,800	95,000

※カラーYバーの充填材はP-2を参考にしてください。


※重量はKNタイプです。

大口径

自由勾配用(横断・側溝)

普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 普通目・細目
カラーYバー 細目




TADFY-200W 300H（三重県）



TADFPH150W-500H(N) 普通舗装用
（島根県）

リサイクル効果を重視した、側溝一体型。環境に配慮した製品です。




※ボルト4箇所の固定も製作可能です。

外形寸法　ゴム無(A)



外形寸法　ゴム付(B)



TADF：普通目
TADFPH：細目

スタンダード　普通目・細目　□-150W

※ご注文の際に指定してください。

［インバートタイプ(1m当り)］　A:防音ゴム無　B:防音ゴム付

みぞ幅	高さ	型式記号	外形寸法 W×D×H(mm)	普通目スキマ (mm)	細目スキマ (mm)	普通目重量 (kg/セット)	細目重量 (kg/セット)	価格(円/セット) 普通舗装用(N) 普通目(TADF)	普通舗装用(N) 細目(TADFPH)	排水性舗装用(D) 普通目(TADF)	排水性舗装用(D) 細目(TADFPH)
150	300	□-150W 300H-A	1000×230×300	25	10	33.0	35.9	38,000	40,100	38,900	40,900
		□-150W 300H-B	1000×230×300	25	10	35.2	38.1	42,000	44,000	42,900	45,000
	400	□-150W 400H-A	1000×230×400	25	10	40.4	43.3	43,100	45,100	44,000	46,000
		□-150W 400H-B	1000×230×400	25	10	42.6	45.5	47,000	49,100	48,000	50,000
	500	□-150W 500H-A	1000×230×500	25	10	46.8	49.7	50,900	53,000	51,900	53,900
		□-150W 500H-B	1000×230×500	25	10	49.0	51.9	54,900	56,900	55,800	57,900
180	300	□-180W 300H-A	1000×260×300	25	10	36.0	37.7	39,700	42,000	40,600	42,900
		□-180W 300H-B	1000×260×300	25	10	38.2	39.9	43,600	45,900	44,500	46,800
	400	□-180W 400H-A	1000×260×400	25	10	43.4	45.1	45,000	47,100	45,800	47,900
		□-180W 400H-B	1000×260×400	25	10	45.6	47.3	48,800	50,900	49,700	51,900
	500	□-180W 500H-A	1000×260×500	25	10	49.8	51.5	52,700	54,900	53,600	55,800
		□-180W 500H-B	1000×260×500	25	10	52.0	53.7	56,700	58,700	57,600	59,700
200	300	□-200W 300H-A	1000×280×300	25	10	38.8	42.8	44,900	47,500	45,800	48,400
		□-200W 300H-B	1000×280×300	25	10	41.0	45.0	48,800	51,400	49,700	52,400
	400	□-200W 400H-A	1000×280×400	25	10	46.2	50.2	49,800	52,400	50,700	53,400
		□-200W 400H-B	1000×280×400	25	10	48.4	52.4	53,700	56,500	54,600	57,400
	500	□-200W 500H-A	1000×280×500	25	10	52.6	56.6	56,500	59,200	57,400	60,200
		□-200W 500H-B	1000×280×500	25	10	54.8	58.8	60,500	63,100	61,400	64,100

Y：カラーYバー
TT：クロコダイルTバー

カラーYバー・クロコダイルTバー　細目 TADF□-

※ご注文の際に指定してください。［インバートタイプ(1m当り)］　A:防音ゴム無　B:防音ゴム付


みぞ幅	高さ	型式記号	外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	重量 (kg/セット)	カラーYバー価格(円/セット) 普通舗装用(N)	排水性舗装用(D)	重量 (kg/セット)	クロコダイルTバー価格(円/セット) 普通舗装用(N)	排水性舗装用(D)
150	300	TADF□-150W 300H-A	1000×230×300	7.9	34.4	46,200	47,200	35.6	40,000	40,900
		TADF□-150W 300H-B	1000×230×300	7.9	36.6	50,100	51,100	37.9	44,000	45,000
	400	TADF□-150W 400H-A	1000×230×400	7.9	41.8	51,300	52,200	43.0	45,100	46,000
		TADF□-150W 400H-B	1000×230×400	7.9	44.0	55,200	56,100	45.3	49,100	50,000
	500	TADF□-150W 500H-A	1000×230×500	7.9	48.2	59,200	60,100	49.4	53,000	53,900
		TADF□-150W 500H-B	1000×230×500	7.9	50.4	63,100	64,100	51.7	56,900	57,800
180	300	TADF□-180W 300H-A	1000×260×300	7.9	37.7	48,200	49,100	39.9	42,000	42,900
		TADF□-180W 300H-B	1000×260×300	7.9	39.9	52,100	53,000	42.2	45,900	46,800
	400	TADF□-180W 400H-A	1000×260×400	7.9	45.1	53,200	54,200	47.3	47,000	48,000
		TADF□-180W 400H-B	1000×260×400	7.9	47.3	57,200	58,100	49.6	50,900	51,900
	500	TADF□-180W 500H-A	1000×260×500	7.9	51.5	61,100	62,000	53.7	54,900	55,800
		TADF□-180W 500H-B	1000×260×500	7.9	53.7	65,000	65,900	56.0	58,800	59,700
200	300	TADF□-200W 300H-A	1000×280×300	7.9	42.8	56,000	56,900	41.6	47,500	48,400
		TADF□-200W 300H-B	1000×280×300	7.9	45.0	59,900	60,800	43.9	51,400	52,300
	400	TADF□-200W 400H-A	1000×280×400	7.9	50.2	61,000	61,900	48.1	52,400	53,400
		TADF□-200W 400H-B	1000×280×400	7.9	52.4	64,900	65,800	50.4	56,500	57,400
	500	TADF□-200W 500H-A	1000×280×500	7.9	56.6	67,600	68,500	54.4	59,200	60,100
		TADF□-200W 500H-B	1000×280×500	7.9	58.8	71,500	72,500	56.7	63,100	64,100

※カラーYバーの充填材は P-2 を参考にしてください。

大口径
サイドドレンゲッター
普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 細目


大口径用サイドドレンゲッターは、従来のコンクリート製側溝に比べ、重量が1/4と軽いのが特長です。施工が容易で工期の短縮が可能となりました。1m物は重機など機械が不要で、商店街や交通量が多い場所に最適です。全面スリットに対応し、普通舗装タイプ・排水性舗装タイプに対応。また縁石を載せることができますので、工期が短縮され施工もきれいに仕上がります。




環境に配慮し、リサイクル効果を高めたスチール製側溝一体型ドレンゲッターです。




施工状況写真（広島県）

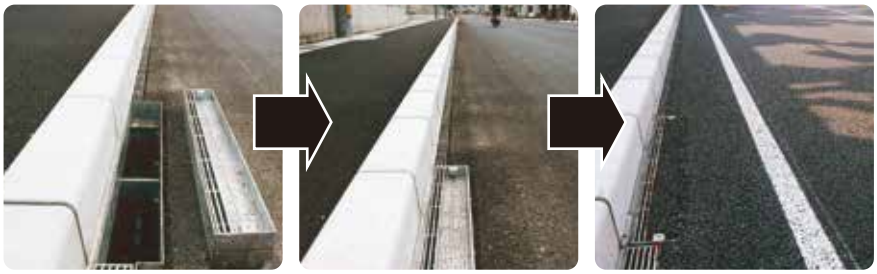

■サイドドレンゲッター　直用（底板あり）一体式

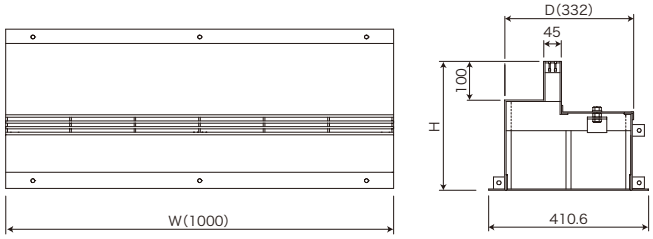

■サイドドレンゲッター専用　泥溜マス

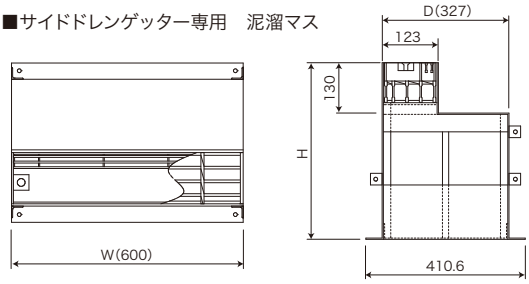

直用（底板あり）一体式　型式選定価格表

型 式 記 号	外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	重量 (kg/m)	価 格(円/個)
TASD-300-200H	1000×332×331	9.6	45.5	53,200
TASD-300-250H	1000×332×381	9.6	48.0	56,500
TASD-300-300H	1000×332×431	9.6	51.5	59,700

●排水性舗装用は、800円アップとなります。

専用　泥溜マス　型式選定価格表

型 式 記 号	外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	重量 (kg/m)	価 格(円/セット)
TASDM-300-200H	600×327×481	9.6	42.9	65,600
TASDM-300-250H	600×327×531	9.6	44.7	68,300
TASDM-300-300H	600×327×581	9.6	46.6	70,700

●排水性舗装用は、800円アップとなります。

縁石一体型
普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 細目
ノンスリップ 普通目



縁石一体型は Reduce（廃棄物の発生抑制）と Recycle（再資源化）を実現しています。


●前面部分が取り外し可能で点検や清掃などが容易です。
　また、融雪溝の役目もします。
●大きめの開口で、充分な集排水能力を発揮します。
●分割式で、取り扱いが容易です。リサイクルにも対応！

※各種の縁石サイズに合わせて製作可能です。お問い合わせください。


TAFD（熊本県）



TAFD-600L（岐阜県）

TAFD-600L

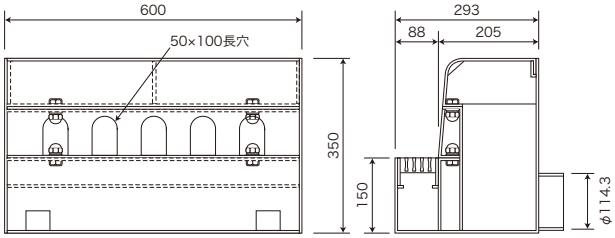

大口径
側溝用
普通・排水性舗装対応


ノンスリップ 細目
縞目（細目・極細）
クロコダイルTバー 細目






TA-150W（本体TAJ-3YC-S）（N） 普通舗装用カラーYバー（長野県）

リサイクル効果を重視した側溝一体型。環境に配慮した製品です。


●普通舗装用

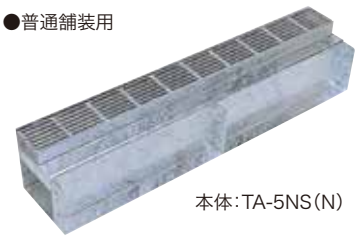
本体：TA-5NS（N）

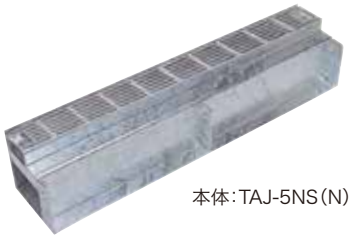
本体：TAJ-5NS（N）


本体：TA-PS50（N）

●排水性舗装用



本体：カラーYバー


TA-120W（本体TA-5NS）（D） 排水性舗装用（岡山県）



TA-200W（本体TAJ-5NS）（N） 普通舗装用（山梨県）
（ケンボージングめっき仕様）


TA-200W（TA-S・TA-13S-MS）（岐阜県）

ベアリングバーのスキマ



Tバーのスキマ



縞目（細目）10×30長穴



縞目（極細）6×30長穴



◎下記の本体との組み合わせができます。　クロコダイルTバー スリットタイプには、120用・150用・180用もあります。お問い合わせください。

型式記号	使用本体	外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	重量 (kg/セット)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
TA-120W ワイド120用	TA-5NS	1000×120×170	10	26.8	26,300	27,500
	TAJ-5NS	1000×120×170	10	27.1	29,700	30,800
	TA-PS50/TAH-PS50	1000×120×170	10×30/6×30	23.9	24,000	25,200
TA-150W ワイド150用	TA-5NS	1000×150×200	10	29.3	28,900	30,000
	TAJ-5NS	1000×150×200	10	29.6	31,900	33,000
	TA-PS50/TAH-PS50	1000×150×200	10×30/6×30	26.4	26,300	27,500
TA-180W ワイド180用	TA-5NS	1000×180×230	10	31.8	31,200	32,300
	TAJ-5NS	1000×180×230	10	32.1	34,300	35,400
	TA-PS50/TAH-PS50	1000×180×230	10×30/6×30	28.4	28,900	30,000
TA-200W ワイド200用	TA-5NS	1000×200×250	10	33.3	32,500	33,700
	TAJ-5NS	1000×200×250	10	33.6	35,500	36,700
	TA-PS50/TAH-PS50	1000×200×250	10×30/6×30	30.4	30,100	31,300
TA-200W ワイド200用 スリットタイプ	TA-S	1000×200×250	15	26.6	35,400	36,600
	TA-13S-MS	1000×200×250	10	35.9	52,000	53,100

●カラーYバー・クロコダイルTバーも製作可能です。お問い合わせください。

歩道用 T-2荷重

普通・排水性舗装対応

（オーダー製品）



TA-5NS（H-50用）岡山県内での施工例です。

歩道用・T-2荷重





TA-9GW-2(D) 排水性舗装用(H-150用)（愛媛県）

型式記号		仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
H-120用 ノンスリップ	TA-7GW-2	クリップ付	998×115×44	1000×126×125	9	9.2	11.6	22,800	23,500
	TAJ-7GW-2	ボルト固定	998×115×44	1000×126×125	9	9.2	11.6	27,500	28,200
H-150用 ノンスリップ	TA-9GW-2	クリップ付	998×145×44	1000×156×155	9	10.8	13.9	26,900	27,600
	TAJ-9GW-2	ボルト固定	998×145×44	1000×156×155	9	10.8	13.9	30,600	31,300
縞目(細目)	TA-PSW150-2	クリップ付	998×145×44	1000×209×155	10×30	6.7	13.9	20,500	21,200
H-200用 ノンスリップ	TA-12GW-2	クリップ付	998×195×44	1000×209×206	10	13.6	24.9	38,200	39,100
	TAJ-12GW-2	ボルト固定	998×195×44	1000×209×206	10	13.6	24.9	43,400	44,300

縞目ドレンゲッター



縞目（細目） 10×30長穴



縞目（極細） 6×30長穴







TAH-PS50(N)(H-50用)（山梨県）

型式記号			仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
H-50用	縞目(細目)	TA-PS50	クリップ付	998×94×44	1000×105×49	10×30	4.4	5.4	10,100	10,400
		TA-PS40	クリップ付	998×94×35	1000×105×40	10×30	4.0	5.0	10,100	10,400
	縞目(極細)	TAH-PS50	クリップ付	998×94×44	1000×105×49	6×30	4.4	5.4	10,100	10,400
		TAH-PS40	クリップ付	998×94×35	1000×105×40	6×30	4.0	5.0	10,100	10,400
H-90用	縞目(細目)	TA-PS90	クリップ付	998×79×85	1000×90×90	10×30	6.1	7.1	12,100	12,400
	縞目(極細)	TAH-PS90	クリップ付	998×79×85	1000×90×90	6×30	6.1	7.1	12,100	12,400

カラー舗装用透水性ドレンゲッター




充填材／藤岡ミカゲ

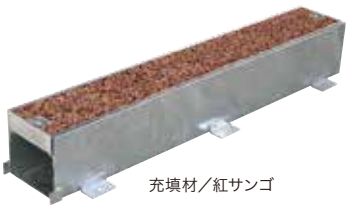

充填材／紅サンゴ

●セラミック充填材



錦



紅サンゴ

●天然石



藤岡ミカゲ

●高い透水性を発揮します！



◎充填材有りの場合…150W：6,000円アップ　200W：8,000円アップ

●スリット有りタイプは、2,000円アップとなります。

型式記号			仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
ワイド150用	充填材無し	TACD-150W	クリップ付	998×145×44	1000×156×155	9.0	13.9	31,100	31,800
		TAJCD-150W	ボルト固定	998×145×44	1000×156×155	9.0	13.9	34,700	35,400
ワイド200用	充填材無し	TACD-200W	クリップ付	998×195×44	1000×209×206	11.0	24.0	38,900	39,800
		TAJCD-200W	ボルト固定	998×195×44	1000×209×206	11.0	24.0	42,400	43,300

エキスパンドドレンゲッター




※ケンボージングめっき仕様（別途見積）

ボルト固定部（プラキャップ付）



エキスパンド開口部（XS-33）



●落ち葉や硬貨などの落ち込み対策に







TAJXP-200W（島根県）

型式記号		仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
ワイド150用	TAXP-150W-2	クリップ付	998×145×44	1000×156×155	5.7	13.9	26,000	26,700
	TAJXP-150W-2	ボルト固定	998×145×44	1000×156×155	5.9	13.9	29,900	30,600
ワイド200用	TAXP-200W-2	クリップ付	998×195×44	1000×209×206	6.6	24.0	33,600	34,500
	TAJXP-200W-2	ボルト固定	998×195×44	1000×209×206	6.8	24.0	38,900	39,800

エクステリアドレンゲッター　充填材を入れるドレンゲッターです。


◎都市部の緑化に。ヒートアイランド対策に。地球温暖化対策にも。
◎建築物の外構、公共施設や公園などに最適です。



底面：パンチング形状



底面：エキスパンド形状



※写真は充填イメージ




TAXDX-200W(N)（広島県）


型式記号		本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
パンチング形状 クリップ付	TAXDP-150W	998×145×65	1000×156×155	7.1	13.9	31,100	31,800
	TAXDP-200W	998×195×65	1000×209×206	8.0	24.0	39,100	40,000
エキスパンド形状 クリップ付	TAXDX-150W	998×145×65	1000×156×155	7.1	13.9	31,100	31,800
	TAXDX-200W	998×195×65	1000×209×206	8.0	24.0	39,100	40,000

境界ドレンゲッター（乗入れタイプ）　バリアフリー対策に最適です！

（カラーYバー仕様）



M (W1000)



H (W600)

（縞目仕様）



M (W1000)

◎段差を解消し、安全な歩行をサポートします。



TAKD-200WM（岐阜県）



TAKD-200WM（岐阜県）

排水性舗装用(D)　※勾配寸法に関しては、別途お問い合わせください。

型式記号		仕様	本体外形寸法 w×d×h1/h2(mm)	受枠外形寸法 W×D×H1/H2(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
カラーYバー	TAKD-200WM	クリップ付	998×195×96/120	1000×209×101/125	7.9	16.4	15.9	60,100	60,800
	TAKD-200WH	クリップ付	598×195×96/120	600×209×101/125	7.9	9.7	9.3	32,100	32,800
	TAJKD-200WM	ボルト固定	998×195×96/120	1000×209×101/125	7.9	15.7	16.5	64,600	65,300
	TAJKD-200WH	ボルト固定	598×195×96/120	600×209×101/125	7.9	9.0	9.9	36,600	37,300
縞目(細目)	TAJKDPS-150WM	ボルト固定	998×145×131/150	1000×156.4×135/155	10×30	17.3	12.0	36,600	37,300

※カラーYバーの充填材はP-2を参考にしてください。

SGドレン

普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 普通目・細目・縞目
カラーYバー 細目
クロコダイルTバー 細目

◎溶融亜鉛めっきに比べ、**3〜4倍の耐蝕性**があります。
◎環境負荷物質が少なく、地域環境にやさしい表面処理です。


SGめっき成分配合 スーパーガルバめっき

ポイントは配合比率

アルミニウム Al 5%	マグネシウム Mg 1%	亜鉛 Zn 94%	耐食性 3~4倍

（溶融亜鉛-アルミニウム合金めっき）

塩害（海岸、融雪剤散布）地域など厳しい腐蝕環境下で威力を発揮します。

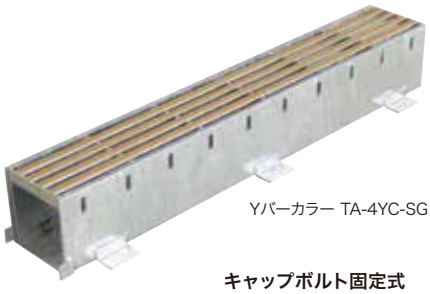

Yバーカラー TA-4YC-SG(D)

キャップボルト固定式



プラキャップ付

溶融亜鉛めっきとSGめっきの推定耐用年数

めっきの種類	規格(g/m²)	腐蝕減量(g/m²/10年)	推定耐用年数(年)
溶融亜鉛めっき	550	465	11
SGめっき	350	76	42

◎溶融亜鉛めっきをHDZT 77で施工し、付着が550g/m²の場合、付着した亜鉛の90%が損耗するまでを耐用年数とするならば年間腐蝕減量が47g/m²である溶融亜鉛めっきの推定耐用年数は11年となる。
◎SGめっき（5%Al・1%Mg・94%Zn 合金）の年間腐蝕減量が8g/m²であることから推定耐用年数は42年となる。

スタンダード仕様

型式記号			仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
H-90用	ノンスリップ細目	TA-4NS-SG	クリップ付	998×79×85	1000×90×90	10	9.6	7.1	17,500	17,800
		TAJ-4NS-SG	ボルト固定	998×79×85	1000×90×90	10	9.1	7.4	19,700	20,000
	ノンスリップ普通目	TA-3NS-SG	クリップ付	998×79×85	1000×90×90	13	8.8	7.1	17,100	17,400
	縞目(細目)	TA-PS90-SG	クリップ付	998×79×85	1000×90×90	10×30	6.1	7.1	15,900	16,200
	縞目(極細)	TAH-PSW-SG	クリップ付	998×79×85	1000×90×90	6×30	6.1	7.1	15,900	16,200
H-120用	ノンスリップ普通目	TA-3NSW-SG	クリップ付	998×115×120	1000×126×125	23	12.3	9.7	27,100	27,800
		TAJ-3NSW-SG	ボルト固定	998×115×120	1000×126×125	23	11.6	10.1	31,200	31,900
	ノンスリップ細目	TA-7NSW-SG	クリップ付	998×115×120	1000×126×125	9	14.7	9.7	29,600	30,300
		TAJ-7NSW-SG	ボルト固定	998×115×120	1000×126×125	9	14.0	10.1	33,600	34,300
H-150用	ノンスリップ普通目	TA-4NSW-SG	クリップ付	998×145×150	1000×156×155	25	16.0	12.0	32,900	33,600
		TAJ-4NSW-SG	ボルト固定	998×145×150	1000×156×155	25	15.1	12.5	36,000	36,700
	ノンスリップ細目	TA-9NSW-SG	クリップ付	998×145×150	1000×156×155	9	19.4	12.0	38,000	38,700
		TAJ-9NSW-SG	ボルト固定	998×145×150	1000×156×155	9	18.5	12.5	41,600	42,300
H-200用	ノンスリップ普通目	TAJ-6NSW-SG	ボルト固定	998×195×200	1000×209×206	22	21.8	23.6	56,900	57,800
	ノンスリップ細目	TAJ-12NSW-SG	ボルト固定	998×195×200	1000×209×206	10	27.6	23.6	66,800	67,700

カラーYバー・クロコダイルTバー仕様

型式記号		仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
H-90用	TA-2YC-SG	クリップ付(カラーYバー)	998×73×85	1000×84×90	7.9	9.0	7.1	24,000	24,300
	TAJ-2YC-SG	ボルト固定(カラーYバー)	998×73×85	1000×84×90	7.9	8.5	7.3	26,000	26,300
	TA-2TT-SG	クリップ付(クロコダイルTバー)	998×73×85	1000×84×90	7.9	9.4	7.1	16,700	17,000
	TAJ-2TT-SG	ボルト固定(クロコダイルTバー)	998×73×85	1000×84×90	7.9	8.9	7.3	18,900	19,200
H-120用	TA-3YC-SG	クリップ付(カラーYバー)	998×101×120	1000×112×125	7.9	12.9	9.2	34,200	34,900
	TAJ-3YC-SG	ボルト固定(カラーYバー)	998×101×120	1000×112×125	7.9	12.2	9.9	36,900	37,600
	TA-3TT-SG	クリップ付(クロコダイルTバー)	998×101×120	1000×112×125	7.9	13.5	9.2	29,600	30,300
	TAJ-3TT-SG	ボルト固定(クロコダイルTバー)	998×101×120	1000×112×125	7.9	12.8	9.9	33,800	34,500
H-150用	TA-4YC-SG	クリップ付(カラーYバー)	998×129×150	1000×140×155	7.9	17.6	11.6	45,500	46,200
	TAJ-4YC-SG	ボルト固定(カラーYバー)	998×129×150	1000×140×155	7.9	16.6	12.2	48,300	49,000
	TA-4TT-SG	クリップ付(クロコダイルTバー)	998×129×150	1000×140×155	7.9	18.4	11.6	38,000	38,700
	TAJ-4TT-SG	ボルト固定(クロコダイルTバー)	998×129×150	1000×140×155	7.9	17.4	12.2	41,700	42,400
H-200用	TAJ-6YC-SG	ボルト固定(カラーYバー)	998×185×200	1000×199×206	7.9	23.8	22.5	78,900	79,800
	TAJ-6TT-SG	ボルト固定(クロコダイルTバー)	998×185×200	1000×199×206	7.9	24.9	22.5	65,400	66,300

※カラーYバーの充填材はP-2を参考にしてください。

リプレースドレン

普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 細目・普通目
エキスパンド

側溝構造に関するご提案。

水路断面に余裕がある時には最適な工法です！
側溝を撤去せず、現状の改善が可能です！

実用新案登録済



側溝が破損しても民家と接していて取り替え工事が簡単にできない！…そんな時。



◎ドレンゲッター：
大口径タイプを使用
◎舗装仕様：
従来の舗装を使用

Before
施工前

After
施工後

愛知県




島根県



例 **ドレンゲッター：カラーYバータイプ**
舗装仕様：舗装高変更



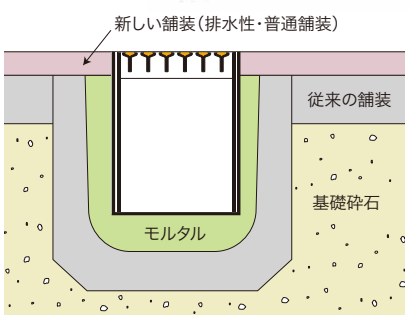


価格例

TA-4YC(D)(H-150用)　¥40,500
W1000×D140×H155・排水性舗装の場合
TAJ-6YC(N)(H-200用)　¥69,000
W1000×D199×H206・普通舗装の場合

例 **ドレンゲッター：大口径タイプ**
舗装仕様：従来の舗装を使用



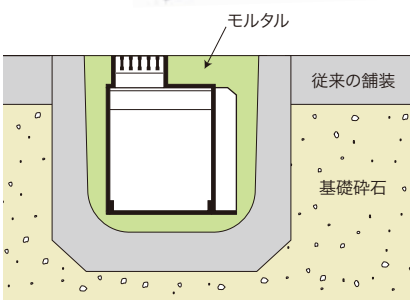


価格例

TA-150W(TAJ-5NS)(N)　¥31,900
W1000×D150×H200・普通舗装の場合
TA-200W(TA-5NS)(D)　¥33,700
W1000×D200×H250・排水性舗装の場合

例 **ドレンゲッター：大口径タイプ**
舗装仕様：舗装高変更



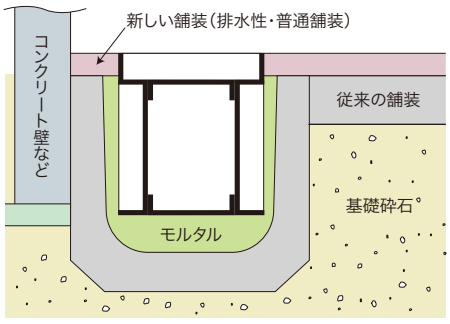

価格例

TADF-200W 300H-B(N)　¥48,800
W1000×D280×H300・普通舗装（ゴム付）の場合
TADFPH-200W 300H-A(D)　¥48,400
W1000×D280×H300・排水性舗装（ゴム無）の場合

クロコダイル Tバー P-4
H-120・150・200 P-6
リフト対応 ドレン P-8
大口径 自由勾配用 P-10
大口径 側溝用 P-12
歩道用 T-2荷重 P-14
リプレース ドレン P-16
R用ドレンゲッター P-18
ミックスドレン P-20
ドレンゲッター用 掃除口 P-22
ドレンゲッター用 掃除口・ますぶた P-24
ステンレス製品 P-26
オプション P-28
納入実績 P-30

防草エレファンドレン

普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 普通目・細目
カラーYバー 細目
クロコダイルTバー 細目

次世代型環境ドレンです。

全国防草ブロック工業会が受賞しました。


第05回
「ジャパン・レジリエンス・アワード2019」
最優秀レジリエンス賞

GOOD DESIGN AWARD 2017
BEST 100


そのほかにも多数の賞をいただいております。
☆第41回 発明大賞　☆第12回 愛知環境賞　☆第16回 国土技術開発賞　☆第40回 環境賞　☆第13回 エコプロダクツ大賞（奨励賞）

N型構造で雑草の繁殖を抑え、草刈り作業などの経費節減！


実用新案登録済

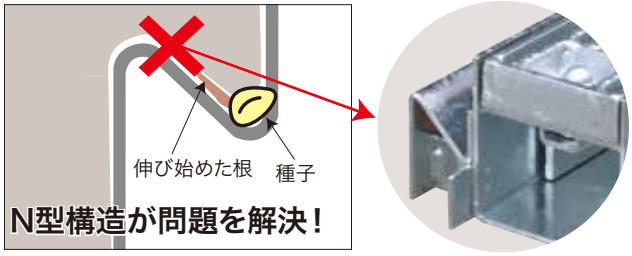







Aタイプ 普通舗装専用




TAJ-7NSW(N)-ED-A



Bタイプ 排水性舗装と普通舗装に対応



TAJ-4NS(D)-ED-B

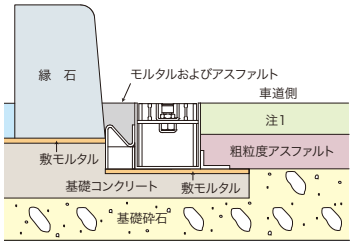

注1：密粒度アスファルトの場合…普通舗装用(N)
：ポーラスアスファルトの場合…排水性舗装用(D)

Aタイプ 縦断用〈N：普通舗装用のみ〉

型式記号		仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価　格(円/セット)
H-90用	TAJ-4NS(N)-ED-A	ノンスリップ細目	998×79×85	1000×130×90	10	9.1	10.3	18,900
	TAJ-2TT(N)-ED-A	クロコダイルTバー細目	998×73×85	1000×124×90	7.9	8.9	10.2	18,200
	TAJ-2YC(N)-ED-A	カラーYバー細目	998×73×85	1000×124×90	7.9	8.5	10.2	25,400
H-120用	TAJ-3NSW(N)-ED-A	ノンスリップ普通目	998×115×120	1000×166×125	23	11.6	14.2	29,800
	TAJ-7NSW(N)-ED-A	ノンスリップ細目	998×115×120	1000×166×125	9	14.0	14.2	31,600
	TAJ-3TT(N)-ED-A	クロコダイルTバー細目	998×101×120	1000×152×125	7.9	12.8	14.0	32,000
	TAJ-3YC(N)-ED-A	カラーYバー細目	998×101×120	1000×152×125	7.9	12.2	14.0	35,300
H-150用	TAJ-4NSW(N)-ED-A	ノンスリップ普通目	998×145×150	1000×196×155	25	15.1	17.3	34,200
	TAJ-9NSW(N)-ED-A	ノンスリップ細目	998×145×150	1000×196×155	9	18.5	17.3	39,100
	TAJ-4TT(N)-ED-A	クロコダイルTバー細目	998×129×150	1000×180×155	7.9	17.4	17.0	39,400
	TAJ-4YC(N)-ED-A	カラーYバー細目	998×129×150	1000×180×155	7.9	16.6	17.0	46,200

※カラーYバーの充填材はP-2を参考にしてください。

Bタイプ 縦断用〈N：普通舗装用・D：排水性舗装用〉

型式記号		仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価　格(円/セット)	
								普通舗装用(N)	排水性舗装用(D)
H-90用	TAJ-4NS-ED-B	ノンスリップ細目	998×79×85	1000×130×90	10	9.1	10.1	18,900	19,200
	TAJ-2TT-ED-B	クロコダイルTバー細目	998×73×85	1000×124×90	7.9	8.9	10.0	18,200	18,500
	TAJ-2YC-ED-B	カラーYバー細目	998×73×85	1000×124×90	7.9	8.5	10.0	25,400	25,800
H-120用	TAJ-3NSW-ED-B	ノンスリップ普通目	998×115×120	1000×166×125	23	11.6	14.0	29,900	30,700
	TAJ-7NSW-ED-B	ノンスリップ細目	998×115×120	1000×166×125	9	14.0	14.0	31,900	32,700
	TAJ-3TT-ED-B	クロコダイルTバー細目	998×101×120	1000×152×125	7.9	12.8	13.8	32,300	33,100
	TAJ-3YC-ED-B	カラーYバー細目	998×101×120	1000×152×125	7.9	12.2	13.8	35,500	36,300
H-150用	TAJ-4NSW-ED-B	ノンスリップ普通目	998×145×150	1000×196×155	25	15.1	17.1	34,200	35,000
	TAJ-9NSW-ED-B	ノンスリップ細目	998×145×150	1000×196×155	9	18.5	17.1	39,200	40,000
	TAJ-4TT-ED-B	クロコダイルTバー細目	998×129×150	1000×180×155	7.9	17.4	16.8	39,700	40,500
	TAJ-4YC-ED-B	カラーYバー細目	998×129×150	1000×180×155	7.9	16.6	16.8	46,300	47,200

※カラーYバーの充填材はP-2を参考にしてください。

R用ドレンゲッター

普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 普通目・細目
（R1m 以上可能）


美しいフォルムが可能となりました。

大きな交差点でのR加工やデザイン重視の設計などに対応。
きれいな曲線を創り出すことができます。

H-90・120・150用が製作可能。

安全性や施工性・排水性能の向上にもなります。ぜひお問い合わせください。



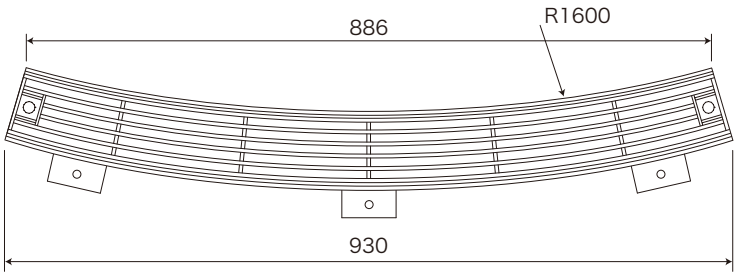



TAJ-4NS(N)　R用ドレンゲッター（千葉県）



TADFJ-5NS-10W250H ケンボージング　R用ドレンゲッター（千葉県）



TAJ-4NS(D) 排水性舗装用(H-90用) R用ドレンゲッター（愛知県）



TAJ-4NS(N) 普通舗装用(H-90用) R用ドレンゲッター（神奈川県）








TADFJ-5NS-10W250H+ます ケンボージング　R用ドレンゲッター（千葉県）



TAJ-4NS(N) 普通舗装用(H-90用) R用ドレンゲッター（千葉県）

クロコダイル Tバー P-4
H-120・150・200 P-6
リフト対応 ドレン P-8
大口径 自由勾配用 P-10
大口径 側溝用 P-12
歩道用 T-2荷重 P-14
リプレース ドレン P-16
R用ドレンゲッター P-18
ミックスドレン P-20
ドレンゲッター用 掃除口 P-22
ドレンゲッター用 掃除口・ますぶた P-24
ステンレス 製品 P-26
オプション P-28
納入実績 P-30

U字溝用ドレンゲッターラインナップ （上ふた式U型側溝 JIS A5372(PU)用）

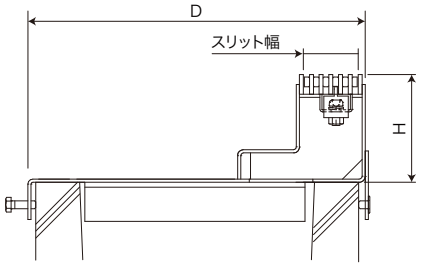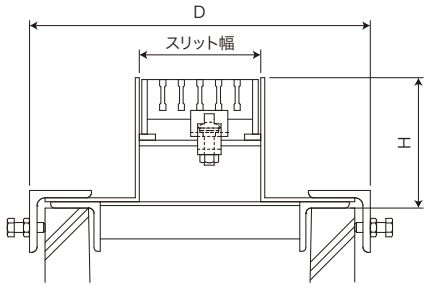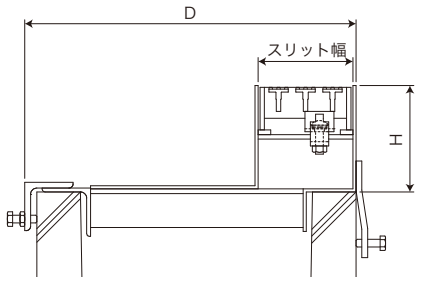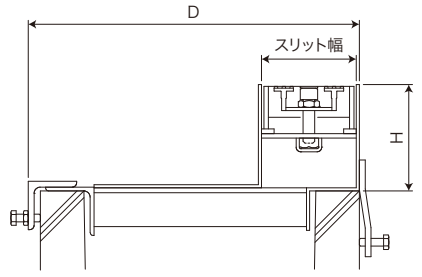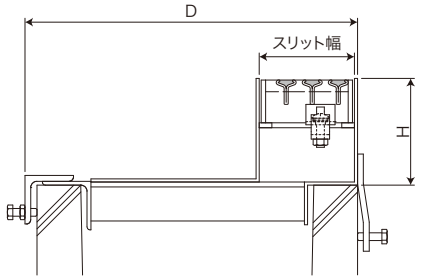タイプ	みぞ幅 (mm)	適用荷重	型式記号	スリット幅 (mm)	サイド/センター	スキマ (mm)	写真の配置図
ステンレス目地(本体SUS)	150	歩道 T-2 T-14	TAUD-MIX 	56	○	5.9	**TAUD-MIX** (スキマ5.6) ノンスリップ細目　サイドタイプ 
	180				○		
	240				○		
	300				○		
ノンスリップ細目	150	T-2 T-14	TAJUDG 	98と72	○	98→10 98→6 72→6	**TAJUDG** (スキマ10) ノンスリップ細目　センタータイプ 
	180				○		
	240				○		
	300				○		
クロコダイルTバー めっき	150	T-2 T-14	TAJUDT 	98と72	○	98→7.9 98→6 72→6	**TAJUDT** (スキマ7.9) クロコダイルTバー細目　サイドタイプ 
	180				○		
	240				○		
	300				○		
クロコダイルTバー KG	150	T-2 T-14	TAJUDT-KG 	98と72	○	98→7.9 98→6 72→6	**TAJUDT-KG** (スキマ6)　※別途見積 クロコダイルTバー細目 ケンボージングめっき　サイドタイプ 
	180				○		
	240				○		
	300				○		
カラーYバー	150	T-2 T-14	TAJUDY 	98と72	○	98→7.9 98→6 72→6	**TAJUDY-特** (スキマ4.4)　※別途見積 カラーYバースーパースリット超極細　サイドタイプ 
	180				○		
	240				○		
	300				○		

※上記以外のサイズも製作できます。

ミックスドレン

普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 細目


U字溝に載せるだけ。敷地境界際に対応！

U字溝用・**掃除口〈U字溝用〉**・**ますぶた**の3種類！

安全・快適なスキマ **5.9mm**

グレーチングはステンレス。受枠はスチール（溶融亜鉛めっき）
目地のみステンレス。
デザインを重視する建物まわりに最適です。

ステンレス × スチール

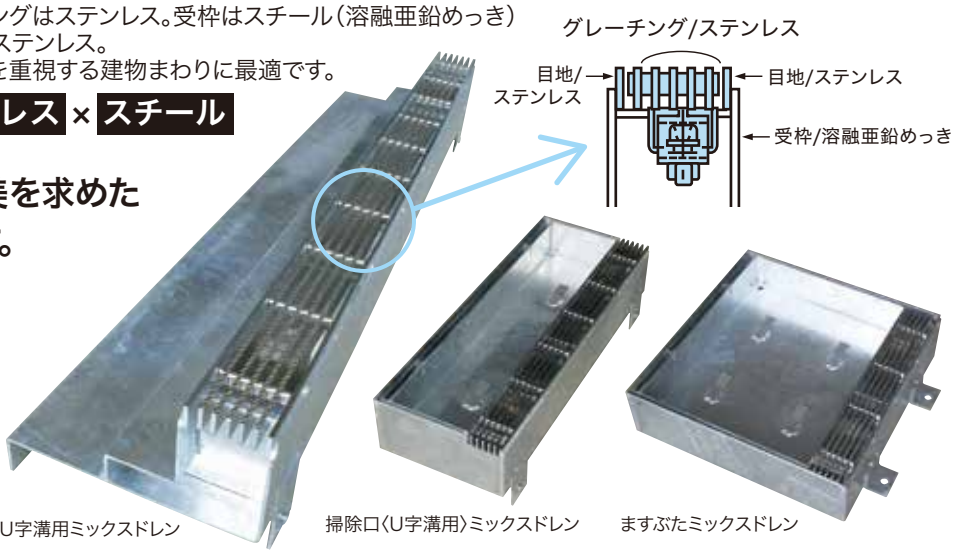


U字溝用ミックスドレン　掃除口〈U字溝用〉ミックスドレン　ますぶたミックスドレン

デザイン性と排水性。景観美を求めた画期的なドレンゲッターです。

簡単に固定ができるスライドロック！

スライドロック用細軸ドライバー ⊕2×100
価格（1本）1,200円



本体の隙間から
専用ドライバーを差し込み
簡単にロック。

U字溝用　スリット幅：56mm　高さ：110mm　スキマ：5.9mm

●排水性舗装用は、1,000円アップとなります。

みぞ幅 (mm)	適用荷重	型式記号	めっき受枠 ステンレス目地付受枠 W×D×H(mm)	受枠重量 (kg)	ステンレス製グレーチング 型式	ステンレス製グレーチング w×d×h(mm)	蓋重量 (kg)	受枠価格 (円)	グレーチング価格 (円)	セット価格 (円)
150	歩道	TAUD-MIX150W-歩	1000×225.2×110	13.2	T4CPR-F	998×54×20	3.2	39,300	25,100	64,400
	T-2	TAUD-MIX150W-2		13.6				44,900		70,000
	T-14	TAUD-MIX150W-14		14.9				48,500		73,600
180	歩道	TAUD-MIX180W-歩	1000×265.2×110	15.8	T4CPR-F	998×54×20	3.2	40,700	25,100	65,800
	T-2	TAUD-MIX180W-2		16.3				46,300		71,400
	T-14	TAUD-MIX180W-14		17.9				50,600		75,700
240	歩道	TAUD-MIX240W-歩	1000×344.7×110	18.4	T4CPR-F	998×54×20	3.2	43,200	25,100	68,300
	T-2	TAUD-MIX240W-2		19.0				48,800		73,900
	T-14	TAUD-MIX240W-14		20.8				54,200		79,300
300	歩道	TAUD-MIX300W-歩	1000×414.7×110	20.1	T4CPR-F	998×54×20	3.2	45,800	25,100	70,900
	T-2	TAUD-MIX300W-2		20.9				51,700		76,800
	T-14	TAUD-MIX300W-14		25.5				55,800		80,900

掃除口用〈U字溝用〉　スリット幅：56mm　高さ：110mm　充填深さ：72.8mm　スキマ：5.9mm

●排水性舗装用は、1,000円アップとなります。

みぞ幅 (mm)	適用荷重	型式記号	めっき受枠 ステンレス目地付 寸法(mm)	受枠重量 (kg)	充填式めっき蓋 ステンレス目地付 寸法(mm)	蓋重量 (kg)	ステンレス製グレーチング w×d×h(mm)	蓋重量 (kg)	受枠価格 (円)	充填式蓋価格 (ステンレスグレーチング付) (円)	セット価格 (円)
150	歩道	TAUDM-MIX150W-歩	598×226×110	6.4	585×209×106	8.7	598×54×20	1.8	29,000	49,500	78,500
	T-2	TAUDM-MIX150W-2				10.0				53,500	82,500
	T-14	TAUDM-MIX150W-14				10.1				55,000	84,000
180	歩道	TAUDM-MIX180W-歩	598×266×110	6.6	585×249×106	9.5	598×54×20	1.8	29,500	50,500	80,000
	T-2	TAUDM-MIX180W-2				11.4				54,500	84,000
	T-14	TAUDM-MIX180W-14				11.5				56,000	85,500
240	歩道	TAUDM-MIX240W-歩	598×346×110	7.3	585×329×106	12.2	598×54×20	1.8	30,000	52,500	82,500
	T-2	TAUDM-MIX240W-2				13.2				56,500	86,500
	T-14	TAUDM-MIX240W-14				13.3				57,500	87,500
300	歩道	TAUDM-MIX300W-歩	598×416×110	7.9	585×399×106	13.8	598×54×20	1.8	30,500	54,000	84,500
	T-2	TAUDM-MIX300W-2				15.0				57,500	88,000
	T-14	TAUDM-MIX300W-14				16.4				60,000	90,500

ますぶた用　スリット幅：56mm　高さ：110mm　充填深さ：72.8mm　スキマ：5.9mm

●排水性舗装用は、1,000円アップとなります。

ます穴の大きさ (mm)	適用荷重	型式記号	めっき受枠 ステンレス目地付 寸法(mm)	受枠重量 (kg)	充填式めっき蓋 ステンレス目地付 寸法(mm)	蓋重量 (kg)	ステンレス製グレーチング w×d×h(mm)	蓋重量 (kg)	受枠価格 (円)	充填式蓋価格 (ステンレスグレーチング付) (円)	セット価格 (円)
300×300	歩道	TASPLO-MIX30D-歩	400×400×110	6.9	387×383×106	9.2	387×54×20	1.5	28,000	46,500	74,500
	T-2	TASPLO-MIX30D-2				10.5				49,000	77,000
	T-14	TASPLO-MIX30D-14				11.7				52,500	80,500
450×450	歩道	TASPLO-MIX45D-歩	550×550×110	9.7	537×533×106	17.4	537×54×20	2.1	30,500	53,500	84,000
	T-2	TASPLO-MIX45D-2				19.0				56,500	87,000
	T-14	TASPLO-MIX45D-14				25.3				65,000	95,500
500×500	歩道	TASPLO-MIX50D-歩	600×600×110	10.2	587×583×106	19.7	587×54×20	2.3	31,000	58,000	89,000
	T-2	TASPLO-MIX50D-2				21.5				61,000	92,000
	T-14	TASPLO-MIX50D-14				29.4				72,000	103,000
600×600	歩道	TASPLO-MIX60D-歩	700×700×110	12.1	683×687×106	25.6	687×54×20	2.7	32,500	60,500	93,000
	T-2	TASPLO-MIX60D-2				30.0				67,500	100,000
	T-14	TASPLO-MIX60D-14				33.9				76,500	109,000

◎各種スリット幅はご指定サイズに対応できます。お問い合わせください。

ドレンゲッター

U字溝用

普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 細目

U字溝に載せるだけ。スリット幅：98mm/72mm

- ●いろいろなコンクリートU字溝製品に取り付け可能。
- ●高さ調整・排水性舗装への対応など自由設計が可能。
- ●既存側溝のふたを取り替えるだけ。
  道路幅が広く、排水にも考慮しました。

T-2・14対応



センタータイプとサイドタイプがあります。現場に合わせてお選びください。


TAJUDG-180WS　スキマ5.5mm特（宮城県）

○スリット幅とスキマの関係

種別	スリット幅 98mm		スリット幅 72mm
ノンスリップ細目	10mm	6mm	6mm
クロコダイルTバー細目	7.9mm	6mm	6mm
カラーYバー細目	7.9mm	6mm	6mm

C：センタータイプ
S：サイドタイプ
スキマ

スリット幅98mm　-150W□…□

※ご注文の際に指定してください。

●排水性舗装用は、1,000円アップとなります。境界タイプもできます。（止め方変更）

種別	みぞ幅 (mm)	適用荷重	型式記号	受枠寸法(mm) W	D	H	受枠重量 (kg)	本体寸法 w×d×h(mm)	スキマ10／スキマ7.9 本体重量 (kg)	スキマ10／スキマ7.9 価格 (円/セット)	スキマ6 本体重量 (kg)	スキマ6 価格 (円/セット)
ノンスリップ細目	150	T-2	TAJUDG-150W□-2-98□	1000	222.5	110	16.5	998×94×44 (92)	スキマ10 6.8	38,000	8.3	42,700
		T-14	TAJUDG-150W□-14-98□				16.8			43,200		47,900
	180	T-2	TAJUDG-180W□-2-98□	1000	262.5		17.4			40,300		45,000
		T-14	TAJUDG-180W□-14-98□				17.9			45,400		50,100
	240	T-2	TAJUDG-240W□-2-98□	1000	342.5		18.9			45,400		50,100
		T-14	TAJUDG-240W□-14-98□				21.7			50,500		55,200
	300	T-2	TAJUDG-300W□-2-98□	1000	412.5		20.5			48,300		53,000
		T-14	TAJUDG-300W□-14-98□				24.2			54,100		58,800
クロコダイルTバー細目	150	T-2	TAJUDT-150W□-2-98□	1000	222.5	110	16.5	998×94×44 (93)	スキマ7.9 8.0	37,700	7.9	42,400
		T-14	TAJUDT-150W□-14-98□				16.8			42,800		47,600
	180	T-2	TAJUDT-180W□-2-98□	1000	262.5		17.4			39,900		44,600
		T-14	TAJUDT-180W□-14-98□				17.9			44,800		49,600
	240	T-2	TAJUDT-240W□-2-98□	1000	342.5		18.9			44,800		49,600
		T-14	TAJUDT-240W□-14-98□				21.7			50,000		54,700
	300	T-2	TAJUDT-300W□-2-98□	1000	412.5		20.5			47,700		52,400
		T-14	TAJUDT-300W□-14-98□				24.2			53,600		58,300
カラーYバー細目	150	T-2	TAJUDY-150W□-2-98□	1000	222.5	110	16.5	998×94×44 (93)	スキマ7.9 7.4	40,400	7.3	45,200
		T-14	TAJUDY-150W□-14-98□				16.8			45,900		50,600
	180	T-2	TAJUDY-180W□-2-98□	1000	262.5		17.4			42,800		47,600
		T-14	TAJUDY-180W□-14-98□				17.9			48,200		52,900
	240	T-2	TAJUDY-240W□-2-98□	1000	342.5		18.9			48,200		52,900
		T-14	TAJUDY-240W□-14-98□				21.7			53,600		58,300
	300	T-2	TAJUDY-300W□-2-98□	1000	412.5		20.5			51,100		55,900
		T-14	TAJUDY-300W□-14-98□				24.2			57,500		62,300

（ ）はスキマ6用　※この受枠重量はサイドタイプです。センタータイプの重量は別途。

スリット幅72mm

種別	みぞ幅 (mm)	適用荷重	型式記号	受枠寸法(mm) W	D	H	受枠重量 (kg)	本体寸法 w×d×h(mm)	本体重量(kg) スキマ6	価格(円/セット) スキマ6
ノンスリップ細目	150	T-2	TAJUDG-150W□-2-72□	1000	222.5	110	16.9	998×68×44	6.8	39,500
		T-14	TAJUDG-150W□-14-72□				17.2			44,300
	180	T-2	TAJUDG-180W□-2-72□	1000	262.5		17.7			41,700
		T-14	TAJUDG-180W□-14-72□				18.2			46,300
	240	T-2	TAJUDG-240W□-2-72□	1000	342.5		20.1			46,300
		T-14	TAJUDG-240W□-14-72□				22.1			51,100
	300	T-2	TAJUDG-300W□-2-72□	1000	412.5		20.8			49,000
		T-14	TAJUDG-300W□-14-72□				24.5			54,400
クロコダイルTバー細目	150	T-2	TAJUDT-150W□-2-72□	1000	222.5	110	16.9	998×67×44	6.3	39,200
		T-14	TAJUDT-150W□-14-72□				17.2			44,000
	180	T-2	TAJUDT-180W□-2-72□	1000	262.5		17.7			41,300
		T-14	TAJUDT-180W□-14-72□				18.2			45,800
	240	T-2	TAJUDT-240W□-2-72□	1000	342.5		20.1			45,800
		T-14	TAJUDT-240W□-14-72□				22.1			50,600
	300	T-2	TAJUDT-300W□-2-72□	1000	412.5		20.8			48,500
		T-14	TAJUDT-300W□-14-72□				24.5			53,900
カラーYバー細目	150	T-2	TAJUDY-150W□-2-72□	1000	222.5	110	16.9	998×67×44	5.4	41,800
		T-14	TAJUDY-150W□-14-72□				17.2			46,800
	180	T-2	TAJUDY-180W□-2-72□	1000	262.5		17.7			44,000
		T-14	TAJUDY-180W□-14-72□				18.2			48,900
	240	T-2	TAJUDY-240W□-2-72□	1000	342.5		20.1			48,900
		T-14	TAJUDY-240W□-14-72□				22.1			53,900
	300	T-2	TAJUDY-300W□-2-72□	1000	412.5		20.8			51,700
		T-14	TAJUDY-300W□-14-72□				24.5			57,600

※この受枠重量はサイドタイプです。センタータイプの重量は別途。

ドレンゲッター
U字溝用

掃除口

普通・排水性舗装対応


ノンスリップ 細目
クロコダイルTバー 細目
カラーYバー 細目


U字溝用や通常のドレンゲッターの掃除や管理に！

●センタータイプとサイドタイプがありますので、施工現場に合わせてご利用ください。




U字溝ドレンゲッターと掃除口の配置図

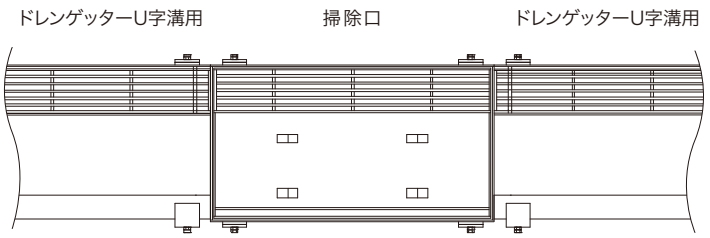


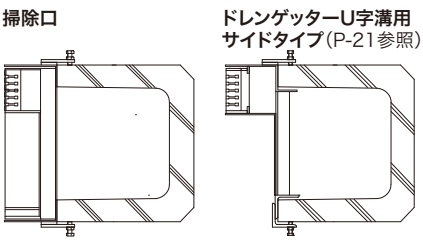

センタータイプ

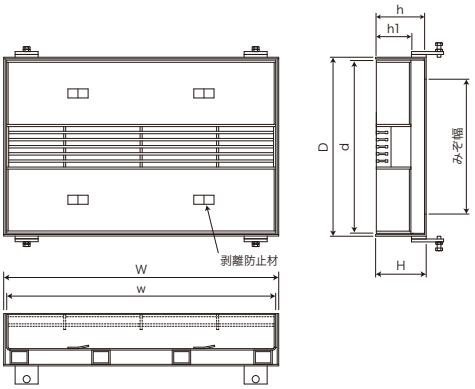

サイドタイプ

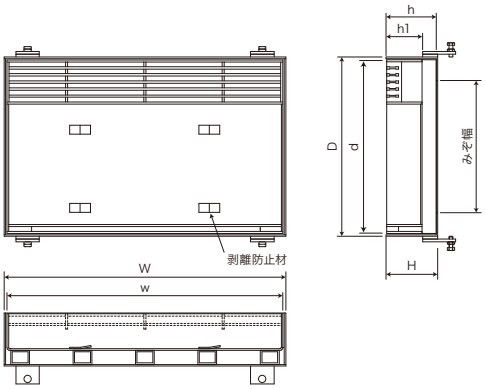

ドレンゲッター
U字溝用

ますぶた

普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 細目
クロコダイルTバー 細目
カラーYバー 細目


U字溝用や通常のドレンゲッターとますの管理に！


●センタータイプとサイドタイプがありますので、施工現場に合わせてご利用ください。




ステンレスドレン+化粧蓋（愛知県）

U字溝ドレンゲッターとますぶたの配置図

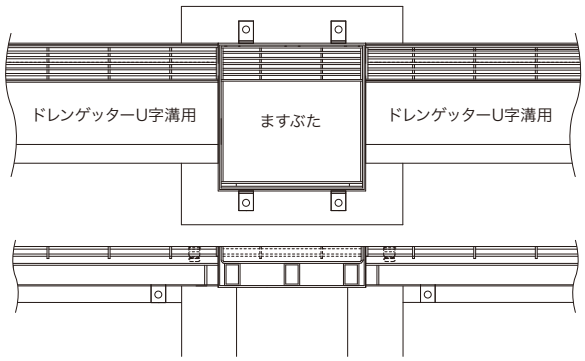


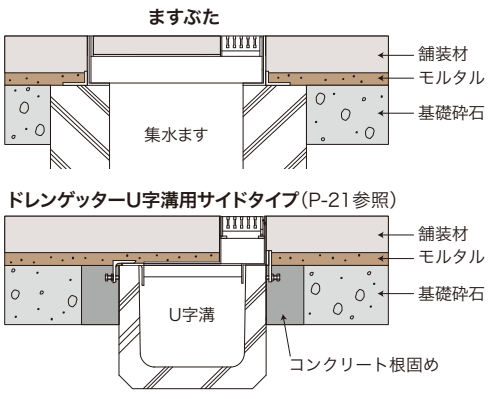

センタータイプ

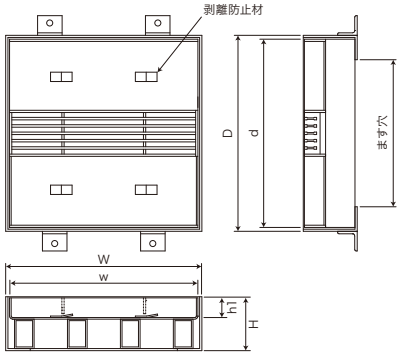

サイドタイプ

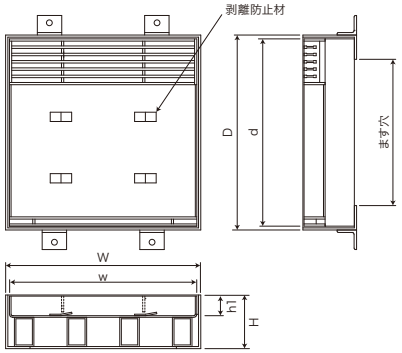

ドレンゲッター
U字溝用
掃除口
普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 細目
クロコダイルTバー 細目
カラーYバー 細目

U字溝用や通常のドレンゲッターの掃除や管理に！

●センタータイプとサイドタイプがありますので、
施工現場に合わせてご利用ください。

スリット幅：98mm

掃除口〈サイドタイプ〉 スリット幅：98mm 充填深さ：72mm -□(荷重)-98-□(スキマ)

●排水性舗装用は、1,000円アップとなります。

種別	みぞ幅(mm)	適用荷重	型式記号	受枠寸法 WxDxH(mm)	受枠重量(kg)	充填式蓋寸法 wxdxh(mm)	本体重量(kg) スキマ10/7.9	本体重量(kg) スキマ6	受枠価格(円)	充填式蓋価格(円)	スキマ10/7.9 価格(円/セット)	受枠価格(円)	充填式蓋価格(円)	スキマ6 価格(円/セット)
ノンスリップ細目	150	T-2・14	TAUDGM-150WS-□-98-□	598x210x110	6.3	585x198x105.2	11.2	12.1	8,400	29,200	37,600	8,400	33,000	41,400
	180	T-2・14	TAUDGM-180WS-□-98-□	598x250x110	6.7	585x238x105.2	12.5	13.4	8,700	30,400	39,100	8,700	34,300	43,000
	240	T-2・14	TAUDGM-240WS-□-98-□	598x330x110	7.5	585x318x105.2	15.0	15.9	9,600	33,600	43,200	9,600	37,900	47,500
	300	T-2	TAUDGM-300WS-2-98-□	598x400x110	7.9	585x388x105.2	17.3	18.2	10,300	35,700	46,000	10,300	40,300	50,600
		T-14	TAUDGM-300WS-14-98-□	598x400x110	7.9	585x388x105.2	18.5	19.4	103,00	45,400	55,700	103,00	51,000	61,300
クロコダイルTバー細目	150	T-2・14	TAUDTM-150WS-□-98-□	598x210x110	6.3	585x198x105.2	11.4	11.4	8,400	28,800	37,200	8,400	32,600	41,000
	180	T-2・14	TAUDTM-180WS-□-98-□	598x250x110	6.7	585x238x105.2	12.7	12.7	8,700	30,000	38,700	8,700	33,900	42,600
	240	T-2・14	TAUDTM-240WS-□-98-□	598x330x110	7.5	585x318x105.2	15.2	15.2	9,600	33,200	42,800	9,600	37,400	47,000
	300	T-2	TAUDTM-300WS-2-98-□	598x400x110	7.9	585x388x105.2	17.5	17.5	10,300	35,200	45,500	10,300	39,800	50,100
		T-14	TAUDTM-300WS-14-98-□	598x400x110	7.9	585x388x105.2	18.7	18.7	10,300	44,800	55,100	10,300	50,400	60,700
カラーYバー細目	150	T-2・14	TAUDYM-150WS-□-98-□	598x210x110	6.3	585x198x105.2	11.1	11.1	8,400	31,500	39,900	8,400	35,500	43,900
	180	T-2・14	TAUDYM-180WS-□-98-□	598x250x110	6.7	585x238x105.2	12.4	12.4	8,700	33,900	42,600	8,700	36,900	45,600
	240	T-2・14	TAUDYM-240WS-□-98-□	598x330x110	7.5	585x318x105.2	14.9	14.9	9,600	37,500	47,100	9,600	40,800	50,400
	300	T-2	TAUDYM-300WS-2-98-□	598x400x110	7.9	585x388x105.2	17.2	17.2	10,300	39,800	50,100	10,300	43,300	53,600
		T-14	TAUDYM-300WS-14-98-□	598x400x110	7.9	585x388x105.2	18.4	18.4	10,300	50,400	60,700	10,300	54,700	65,000

※この受枠重量はサイドタイプです。センタータイプの重量は別途。

スリット幅：72mm

掃除口〈サイドタイプ〉 スリット幅：72mm 充填深さ：72mm スキマ：6mm -□(荷重)-72

●排水性舗装用は、1,000円アップとなります。

種別	みぞ幅(mm)	適用荷重	型式記号	受枠寸法 WxDxH(mm)	受枠重量(kg)	充填式蓋寸法 wxdxh(mm)	本体重量(kg)	受枠価格(円)	充填式蓋価格(円)	価格(円/セット)
ノンスリップ細目	150	T-2・14	TAUDGM-150WS-□-72	598x210x110	6.3	585x198x105.2	11.6	8,400	31,800	40,200
	180	T-2・14	TAUDGM-180WS-□-72	598x250x110	6.7	585x238x105.2	12.9	8,700	33,100	41,800
	240	T-2・14	TAUDGM-240WS-□-72	598x330x110	7.5	585x318x105.2	15.4	9,600	36,600	46,200
	300	T-2	TAUDGM-300WS-2-72	598x400x110	7.9	585x388x105.2	17.7	10,300	38,900	49,200
		T-14	TAUDGM-300WS-14-72	598x400x110	7.9	585x388x105.2	18.9	10,300	49,300	59,600
クロコダイルTバー細目	150	T-2・14	TAUDTM-150WS-□-72	598x210x110	6.3	585x198x105.2	11.0	8,400	31,500	39,900
	180	T-2・14	TAUDTM-180WS-□-72	598x250x110	6.7	585x238x105.2	12.3	8,700	32,700	41,400
	240	T-2・14	TAUDTM-240WS-□-72	598x330x110	7.5	585x318x105.2	14.8	9,600	36,100	45,700
	300	T-2	TAUDTM-300WS-2-72	598x400x110	7.9	585x388x105.2	17.1	10,300	38,400	48,700
		T-14	TAUDTM-300WS-14-72	598x400x110	7.9	585x388x105.2	18.3	10,300	48,700	59,000
カラーYバー細目	150	T-2・14	TAUDYM-150WS-□-72	598x210x110	6.3	585x198x105.2	10.8	8,400	34,300	42,700
	180	T-2・14	TAUDYM-180WS-□-72	598x250x110	6.7	585x238x105.2	12.1	8,700	35,600	44,300
	240	T-2・14	TAUDYM-240WS-□-72	598x330x110	7.5	585x318x105.2	14.6	9,600	39,400	49,000
	300	T-2	TAUDYM-300WS-2-72	598x400x110	7.9	585x388x105.2	16.9	10,300	41,800	52,100
		T-14	TAUDYM-300WS-14-72	598x400x110	7.9	585x388x105.2	18.1	10,300	52,900	63,200

※この受枠重量はサイドタイプです。センタータイプの重量は別途。

ドレンゲッター
U字溝用
ますぶた
普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 細目
クロコダイルTバー 細目
カラーYバー 細目

U字溝用や通常のドレンゲッターとますの管理に！

●センタータイプとサイドタイプがありますので、
施工現場に合わせてご利用ください。

スリット幅：98mm

ますぶた〈サイドタイプ〉 スリット幅：98mm 充填深さ：70mm **-98-□**（スキマ）

●排水性舗装用は、1,000円アップとなります。

種別	ます穴の大きさ(mm)	適用荷重	型式記号	受枠寸法 WxDxH(mm)	受枠重量(kg)	充填式蓋寸法 wxdxh(mm)	本体重量(kg) スキマ10/7.9	本体重量(kg) スキマ6	受枠価格(円)	充填式蓋価格(円)	スキマ10/7.9 価格(円/セット)	受枠価格(円)	充填式蓋価格(円)	スキマ6 価格(円/セット)
ノンスリップ細目	300x300	T-2	TASPLO-730DGS-2-98-□	400x400x110	9.6	384x384x103.2	12.1	12.7	10,000	29,800	39,800	10,000	33,800	43,800
		T-14	TASPLO-730DGS-14-98-□				13.5	14.1	10,000	34,600	44,600	10,000	39,000	49,000
	450x450	T-2	TASPLO-745DGS-2-98-□	550x550x110	12.9	534x534x103.2	22.7	23.5	12,400	37,100	49,500	12,400	42,100	54,500
		T-14	TASPLO-745DGS-14-98-□				26.6	27.4	12,400	51,600	64,000	12,400	58,000	70,400
	500x500	T-2	TASPLO-750DGS-2-98-□	600x600x110	14.2	584x584x103.2	26.7	27.6	16,400	49,100	65,500	16,400	55,600	72,000
		T-14	TASPLO-750DGS-14-98-□				31.8	32.7	16,400	58,200	74,600	16,400	65,600	82,000
	600x600	T-2	TASPLO-760DGS-2-98-□	700x700x110	16.4	684x684x103.2	33.6	34.6	19,200	57,400	76,600	19,200	64,400	83,600
		T-14	TASPLO-760DGS-14-98-□				39.5	40.5	19,200	69,200	88,400	19,200	78,000	97,200
クロコダイルTバー細目	300x300	T-2	TASPLO-730DTS-2-98-□	400x400x110	9.6	384x384x103.2	12.3	12.3	10,000	29,400	39,400	10,000	33,400	43,400
		T-14	TASPLO-730DTS-14-98-□				13.7	13.7	10,000	34,200	44,200	10,000	38,500	48,500
	450x450	T-2	TASPLO-745DTS-2-98-□	550x550x110	12.9	534x534x103.2	22.9	22.9	12,400	36,600	49,000	12,400	41,600	54,000
		T-14	TASPLO-745DTS-14-98-□				26.8	26.8	12,400	51,000	63,400	12,400	57,600	70,000
	500x500	T-2	TASPLO-750DTS-2-98-□	600x600x110	14.2	584x584x103.2	26.9	26.9	16,400	48,500	64,900	16,400	54,900	71,300
		T-14	TASPLO-750DTS-14-98-□				32.0	32.0	16,400	57,500	73,900	16,400	64,800	81,200
	600x600	T-2	TASPLO-760DTS-2-98-□	700x700x110	16.4	684x684x103.2	33.8	33.8	19,200	56,600	75,800	19,200	63,600	82,800
		T-14	TASPLO-760DTS-14-98-□				39.7	39.7	19,200	68,300	87,500	19,200	77,000	96,200
カラーYバー細目	300x300	T-2	TASPLO-730DYS-2-98-□	400x400x110	9.6	384x384x103.2	12.0	12.0	10,000	32,200	42,200	10,000	36,400	46,400
		T-14	TASPLO-730DYS-14-98-□				13.4	13.4	10,000	37,300	47,300	10,000	41,900	51,900
	450x450	T-2	TASPLO-745DYS-2-98-□	550x550x110	12.9	534x534x103.2	22.6	22.6	12,400	40,100	52,500	12,400	45,400	57,800
		T-14	TASPLO-745DYS-14-98-□				26.5	26.5	12,400	55,400	67,800	12,400	62,200	74,600
	500x500	T-2	TASPLO-750DYS-2-98-□	600x600x110	14.2	584x584x103.2	26.6	26.6	16,400	53,000	69,400	16,400	59,900	76,300
		T-14	TASPLO-750DYS-14-98-□				31.7	31.7	16,400	62,700	79,100	16,400	70,500	86,900
	600x600	T-2	TASPLO-760DYS-2-98-□	700x700x110	16.4	684x684x103.2	33.5	33.5	19,200	62,000	81,200	19,200	69,400	88,600
		T-14	TASPLO-760DYS-14-98-□				39.4	39.4	19,200	74,500	93,700	19,200	83,800	103,000

※この受枠重量はサイドタイプです。センタータイプの重量は別途。

スリット幅：72mm

ますぶた〈サイドタイプ〉 スリット幅：72mm 充填深さ：70mm スキマ：6mm

●排水性舗装用は、1,000円アップとなります。

種別	ます穴の大きさ(mm)	適用荷重	型式記号	受枠寸法 WxDxH(mm)	受枠重量(kg)	充填式蓋寸法 wxdxh(mm)	本体重量(kg)	受枠価格(円)	充填式蓋価格(円)	価格(円/セット)
ノンスリップ細目	300x300	T-2	TASPLO-730DGS-2-72	400x400x110	9.6	384x384x103.2	12.4	10,000	32,600	42,600
		T-14	TASPLO-730DGS-14-72				13.7	10,000	37,600	47,600
	450x450	T-2	TASPLO-745DGS-2-72	550x550x110	12.9	534x534x103.2	23.0	12,400	40,600	53,000
		T-14	TASPLO-745DGS-14-72				26.9	12,400	56,000	68,400
	500x500	T-2	TASPLO-750DGS-2-72	600x600x110	14.2	584x584x103.2	27.1	16,400	53,600	70,000
		T-14	TASPLO-750DGS-14-72				32.2	16,400	63,300	79,700
	600x600	T-2	TASPLO-760DGS-2-72	700x700x110	16.4	684x684x103.2	34.0	19,200	62,000	81,200
		T-14	TASPLO-760DGS-14-72				39.9	19,200	75,200	94,400
クロコダイルTバー細目	300x300	T-2	TASPLO-730DTS-2-72	400x400x110	9.6	384x384x103.2	12.0	10,000	32,200	42,200
		T-14	TASPLO-730DTS-14-72				13.3	10,000	37,100	47,100
	450x450	T-2	TASPLO-745DTS-2-72	550x550x110	12.9	534x534x103.2	22.5	12,400	40,100	52,500
		T-14	TASPLO-745DTS-14-72				26.4	12,400	55,600	68,000
	500x500	T-2	TASPLO-750DTS-2-72	600x600x110	14.2	584x584x103.2	26.5	16,400	52,900	69,300
		T-14	TASPLO-750DTS-14-72				31.6	16,400	62,500	78,900
	600x600	T-2	TASPLO-760DTS-2-72	700x700x110	16.4	684x684x103.2	33.3	19,200	61,200	80,400
		T-14	TASPLO-760DTS-14-72				39.2	19,200	74,200	93,400
カラーYバー細目	300x300	T-2	TASPLO-730DYS-2-72	400x400x110	9.6	384x384x103.2	11.9	10,000	35,100	45,100
		T-14	TASPLO-730DYS-14-72				13.2	10,000	40,400	50,400
	450x450	T-2	TASPLO-745DYS-2-72	550x550x110	12.9	534x534x103.2	22.3	12,400	43,800	56,200
		T-14	TASPLO-745DYS-14-72				26.2	12,400	60,100	72,500
	500x500	T-2	TASPLO-750DYS-2-72	600x600x110	14.2	584x584x103.2	26.3	16,400	57,700	74,100
		T-14	TASPLO-750DYS-14-72				31.4	16,400	68,000	84,400
	600x600	T-2	TASPLO-760DYS-2-72	700x700x110	16.4	684x684x103.2	33.1	19,200	66,900	86,100
		T-14	TASPLO-760DYS-14-72				39.0	19,200	80,800	100,000

※この受枠重量はサイドタイプです。センタータイプの重量は別途。


U字溝用

普通・排水性舗装対応

ノンスリップ 細目

U字溝に載せるだけ！ 景観を配慮し、安全性と排水性を 高めたU字溝専用のドレンゲッターです。


- コンクリートU字溝製品に取り付けることができます。
- ボルトで固定しますので、ズレ落ちや跳ね上がりがなく、安全性にも優れています。

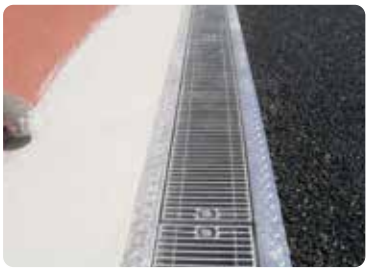


TUJ-180-G(宮城県)



本体:カラーYバー



本体:クロコダイルTバー (ケンボージングめっき)

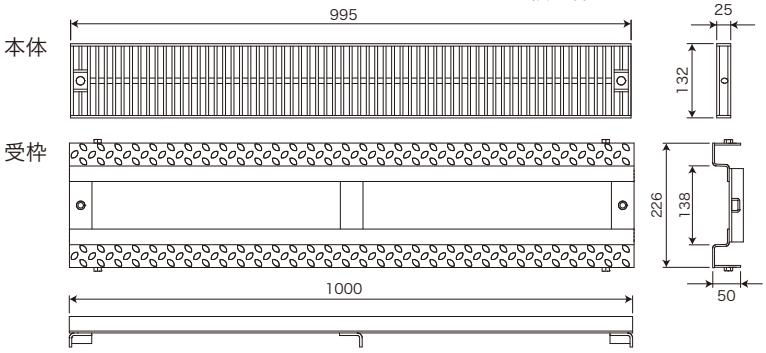

G
T
Y
無:溶融亜鉛めっき仕様
K:ケンボージングめっき仕様

みぞ幅150用〈細目・カラーYバー・クロコダイルTバー〉 TUJ-150-□□ ※ご注文の際に指定してください。


種 別	型式記号	適用荷重	外形寸法 w×d×h(mm)		重量(kg)	スキマ(mm)	価格(円/セット) 溶融亜鉛めっき	価格(円/セット) ケンボージングめっき
ノンスリップ細目	TUJ-150-G	T-2	本体	130×995×25	8.0	10	23,500	27,100
			受枠	226×1000×30	7.2			
クロコダイルTバー細目	TUJ-150-T	T-2	本体	130×995×25	8.0	7.9	25,200	28,800
			受枠	226×1000×30	7.2			
カラーYバー細目	TUJ-150-Y	T-2	本体	130×995×25	7.1	7.9	28,300	32,000
			受枠	226×1000×30	7.2			


※カラーYバーの充填材は P-2 を参考にしてください。

U型流速用

※詳しくはお問い合わせください。






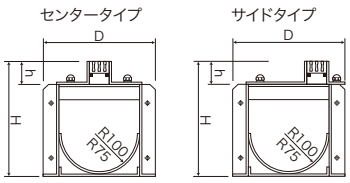

円形流速用

※詳しくはお問い合わせください。






円形流速用自由勾配

※詳しくはお問い合わせください。



【施工例】神奈川県 寒川神社様







◎写真はカラーYバーケンボージングめっき仕様です。(本体のみ)

特殊円形水路 (オーダー製品)

サビに強く、耐久性を重視のSGめっき さらにナイロンコーティングを加工。

- 底部を円形にすることにより、排水性能がアップします。 また、勾配の取れにくいところも水が流れやすくなります。
- コンクリート製品に比べ、重量も軽く工期の短縮が望めます。




ステンレス製品
H-90・120・150

普通舗装用〈T-2対応〉

ノンスリップ 細目・普通目




乗り入れ横断(新設)の場合




両アングルタイプ(オプション)

軽くて強い
ステンレス材を使用した
景観に配慮した製品です。

※サイズなどにつきましては変更が可能です。
※受枠はスチール製溶融亜鉛めっきも製作が可能です。

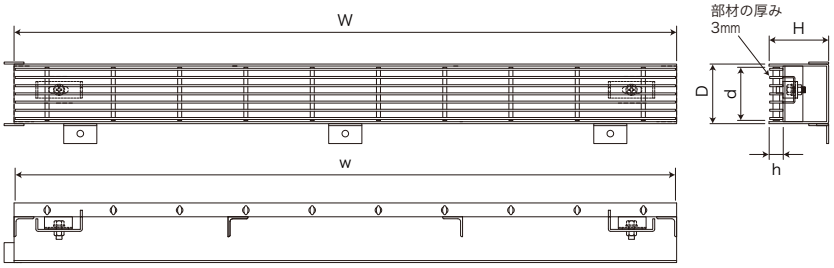

簡易ボルト固定 ◎解除の方法…ボルトを緩めて、スライドするだけです。

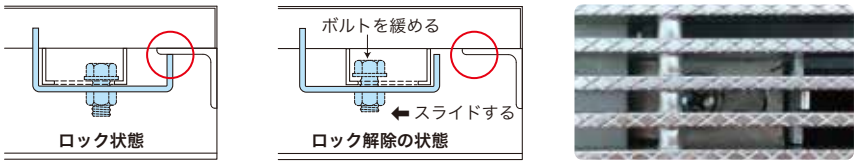



ステンレス製 H-250特 スライドロック（愛知県）



ステンレス製(特) H-200用（東京都）

H-90・120・150〈ノンスリップ細目 普通舗装用 T-2対応〉

型式記号		仕様	本体外形寸法 w×d×h(mm)	受枠外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット)
H-90用	TASJ-7PR	スライドロック	998×80×20	1000×90×90	9.37	3.0	7.0	54,900
	TASJ-9PR		998×80×20	1000×90×90	6.0	4.3	7.0	60,700
	TASJ-11PRH90		998×98×20	1000×106×90	6.0	5.2	7.3	68,200
H-120用	TASJW-9PR	スライドロック	998×110×20	1000×120×120	9.37	4.2	8.4	74,400
	TASJW-12PR		998×110×20	1000×120×120	6.0	6.0	8.4	82,300
	TASJW-11PRH120		998×98×20	1000×106×120	6.0	5.2	8.7	76,000
H-150用	TASJW-11PR	スライドロック	998×140×20	1000×150×150	9.37	5.3	10.6	90,100
	TASJW-16PR		998×140×20	1000×150×150	6.0	7.6	10.6	100,100
	TASJW-11PRH150		998×98×20	1000×106×150	6.0	5.2	10.3	90,500



ステンレス製 U字溝用 240用（大阪府）



ステンレス製 U字溝用 300用（北海道）



ステンレス製 U字溝用 300用（静岡県）

クロコダイル Tバー P-4
H-120・150・200 P-6
リフト対応ドレン P-8
大口径 自由勾配用 P-10
大口径 側溝用 P-12
歩道用 T-2荷重 P-14
リプレースドレン P-16
R用ドレンゲッター P-18
ミックスドレン P-20
ドレンゲッター用 掃除口 P-22
ドレンゲッター用 掃除口・ますぶた P-24
ステンレス製品 P-26
オプション P-28
納入実績 P-30

オプション

普通・排水性舗装対応

ドレンゲッターには、様々なオプションがあります。
施工場所に合わせて効果的にご使用ください。


排水口接続マス

■ H-50用

型式記号		外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	排水性舗装用(D)
TAN-5NS-SM (クリップ付)	本体	998×94×44	10	8.0	18,200	18,500
	受枠	1000×105×119		7.6		
TANJ-5NS-SM (ボルト固定)	本体	998×94×44	10	8.3	20,000	20,300
	受枠	1000×105×119		7.8		

■ H-90用

型式記号		外形寸法 W×D×H(mm)	スキマ (mm)	重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	排水性舗装用(D)
TA-4NS-SM (クリップ付)	本体	998×79×85	10	9.8	19,900	20,200
	受枠	1000×90×180		9.1		
TAJ-4NS-SM (ボルト固定)	本体	998×79×85	10	9.8	22,000	22,300
	受枠	1000×90×180		9.5		

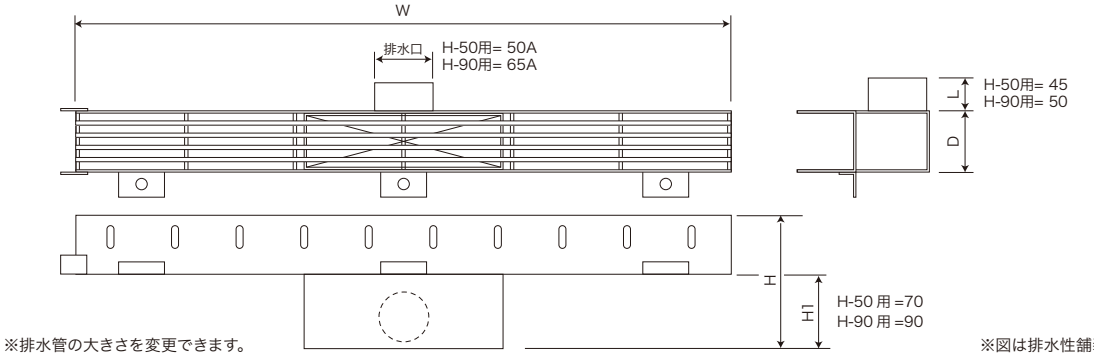

※排水管の大きさを変更できます。

※図は排水性舗装用です。


泥溜マス(フラットタイプ)


■泥溜マス(ボルト固定タイプ)　TADM150-300-□
9・10(細目)
25・22(普通目)
※ご注文の際に指定してください。

型式記号	外形寸法 W×D×H(mm)	細目 スキマ (mm)	細目 重量 (kg/セット)	細目 価格 (円/セット)	普通目 スキマ (mm)	普通目 重量 (kg/セット)	普通目 価格 (円/セット)
TADM150-300-□	500×156.4×300	9	24.2	40,300	25	22.6	38,100
TADM150-400-□	500×156.4×400		26.4	43,000		24.8	40,900
TADM150-500-□	500×156.4×500		29.4	47,300		27.8	45,200
TADM150-600-□	500×156.4×600		32.4	51,900		30.8	49,600
TADM200-400-□	500×209×400	10	34.5	47,600	22	32.4	44,100
TADM200-500-□	500×209×500		37.8	51,300		35.7	47,700
TADM200-600-□	500×209×600		41.1	54,900		39.0	51,300


TADM150-300-10 (山口県)


(特) ケンボージングめっき (三重県)






●排水管は125A・150Aも製作できます。
※P-28参照


管理マス(6%勾配付)

下記の管理マスは、オーダー製品となります。価格はお問い合わせください。

●PL ガッターのエプロン幅に合わせて作られた鋼製の集水桝です。
　グレーチングはボルト固定タイプとなります。(細目も製作可能です。)
●排水性舗装・普通舗装に対応可能で、PL ガッターの ABC 各タイプに使用可能です。
●エプロン幅が揃う事で見た目もスッキリ、舗装作業も容易となります。


普通目ボルト固定タイプ　(長野県)

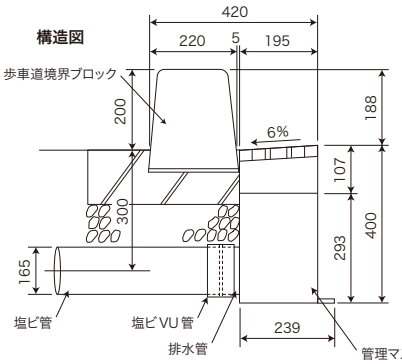

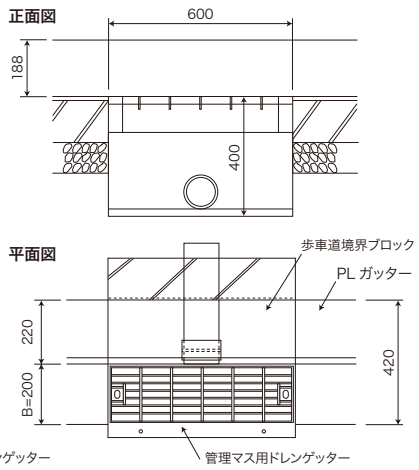


サイドキャップ

現場での受枠加工に

サイズ	品　番	価　格(円/枚)
H-50用	DSC-50	1,100
H-90用	DSC-90	1,300
H-120用	DSC-120	2,200
H-150用	DSC-150	2,900
H-200用	DSC-200	3,700




乗り入れ用

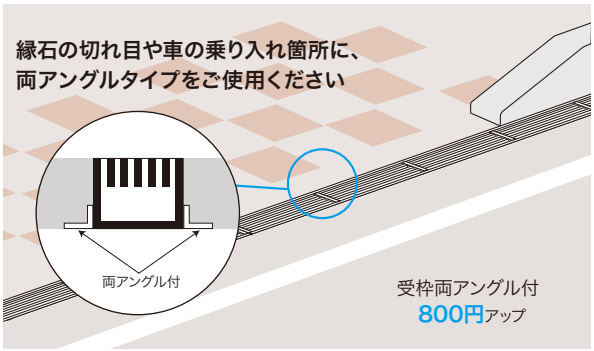

受枠加工と排水管用受枠


受枠のエンド加工（1ヶ所当り）

H-50用	1,200円アップ
H-90用	1,400円アップ
H-120用	2,300円アップ
H-150用	3,000円アップ
H-200用	3,800円アップ



受枠の穴切り加工（1ヶ所当り）

55φ・65φ	1,200円アップ
80φ	1,900円アップ
100φ・125φ	2,600円アップ
150φ	3,100円アップ

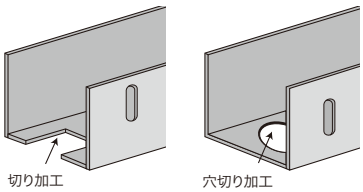


排水管付き（底面1ヶ所当り）

呼び径	L(mm)	外径(φ)	価　格
50A	45	60.5	1,400円アップ
65A	50	76.3	2,000円アップ
80A	55	89.1	2,500円アップ
100A	65	114.3	3,000円アップ
125A	80	139.8	3,800円アップ
150A	95	165.2	4,400円アップ


※側面取り付けは50%アップになります。
L=排水管の長さ

●排水管 下部直型



参考

鋼管	塩ビVU管(排水用ソケット)			
呼び径	呼び径	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)
50A	50	60.5	59.5	25
65A	65	76.6	75.4	35
80A	75	89.6	88.3	40
100A	100	114.8	113.2	50
125A	125	140.9	139.1	55
150A	150	166.1	163.9	80



コーナー用ジョイント・ストレート用ジョイント


コーナー用ジョイント　実用新案登録済

サイズ	品　番	価　格(円/個)
H-50用	DJH-50	2,300
H-90用	DJH-90	2,400
H-120用	DJH-120	3,000
H-150用	DJH-150	3,500
H-200用	DJH-200	4,200


ストレート用ジョイント　実用新案登録済

サイズ	品　番	H(mm)	D(mm)	価　格(円/個)
H-50用	SH-50	50.6	109.2	950
H-90用	SH-90	91.6	94.2	1,100
H-120用	SH-120	126.6	130.2	1,200
H-150用	SH-150	157.6	160.2	1,400


長穴を開けていますので、ペンチなどを使い角度に合わせて折り曲げることができます。

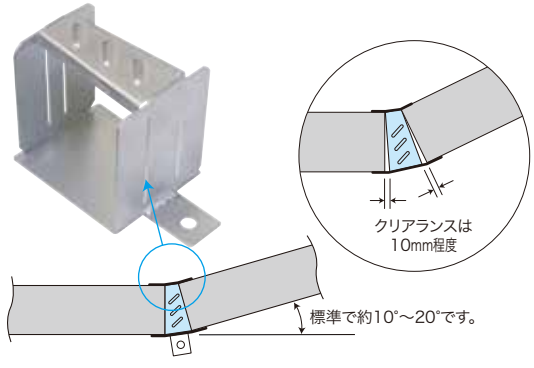


●R加工許容範囲(L500物 目安)
H-50用 約3.5mR～　H-90用 約3mR～



H-90用使用例



○注意事項
ジョイント金具使用の場合、規格品にはガイドがついていますので取り外して使用してください。また、ご指示があればガイド無も製作できますのでご相談ください。



施工例 JH-50 （広島県）



クロコダイル Tバー P-4
H-120・150・200 P-6
リフト対応 ドレン P-8
大口径 自由勾配用 P-10
大口径 側溝用 P-12
歩道用 T-2荷重 P-14
リプレース ドレン P-16
R用ドレングッター P-18
ミックスドレン P-20
ドレングッター用 掃除口 P-22
ドレングッター用 掃除口・ますぶた P-24
ステンレス 製品 P-26
オプション P-28
納入実績 P-30

オプション

普通・排水性舗装対応


ドレンゲッターには、様々なオプションがあります。
施工場所に合わせて効果的にご使用ください。

受枠固定用部品

※1m当り 片アングルタイプで2～3本使用


オールアンカー

M8×50
価格(1本)180円
M8×70
価格(1本)210円




コンクリートクギ
(ワッシャー付)

#7×90(5φ L90)
価格(1本)90円
#9×50(4φ L50)
価格(1本)70円



ボルト固定専用レンチ

M12用六角レンチ
本体固定用　価格 (1本) 3,300円

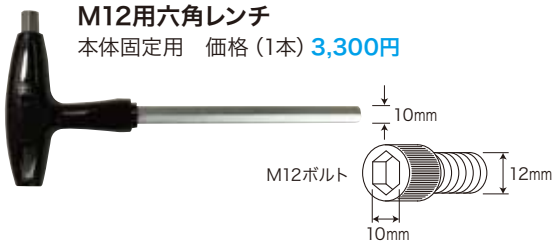

スライドロック用細軸ドライバー（スキマ 4.4mm～）⊕2×100
価格(1本)1,200円




維持管理用部品

取り外し金具



※対象の型式記号以外の製品は
お問い合わせください。

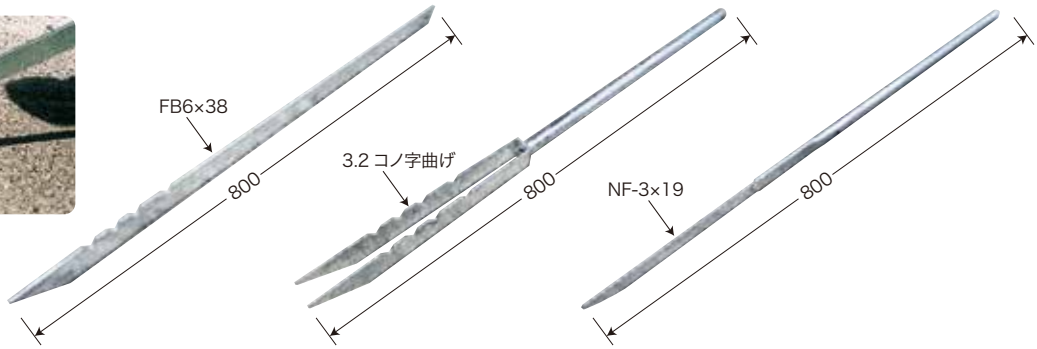

細目・普通目用
価格 (1本) 2,700円
H-50用　TAN-5NS
H-90用　TA-3NS　TA-4NS
TA-2YC　TA-2TT
H-120用　TA-3NSW　TA-7NSW
TA-3YC　TA-3TT
H-150用　TA-4NSW　TA-9NSW
TA-4YC　TA-4TT

超極細用
価格 (1本) 4,100円
H-90用　TA-3YC-S　TA-3TT-S
H-120用　TA-4YC-S　TA-4TT-S
H-150用　TA-5YC-S　TA-5TT-S

縞目 H-40・50・90用
極細DSバー　H-50・90用
価格 (1本) 3,300円
H-50用　TA-PS50　TAH-PS50
TA-PS40　TAH-PS40
TA-5DS
H-90用　TA-PS90　TAH-PS90
TA-4DS


超極細用取手
価格 (1本) 1,800円



取り外し金具 (小) A-S
価格 (1本) 1,600円




溝サラエ　80×130×800
価格 (1本) 4,200円

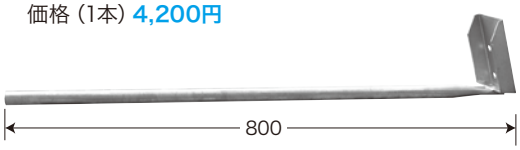

2点・3点ボルト固定


ボルト固定の現場での加工が容易になります。

H-90用(TAJ-4NS)　2,800円アップ
※他のサイズはご相談ください

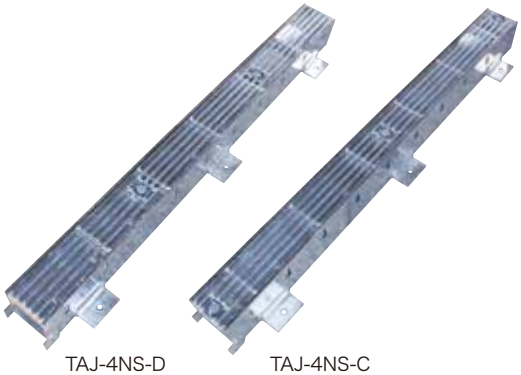


TAJ-4NS-D　TAJ-4NS-C

TAJ-4NS-D

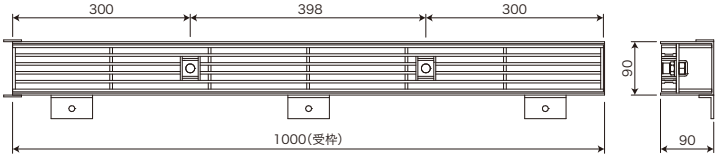

TAJ-4NS-C

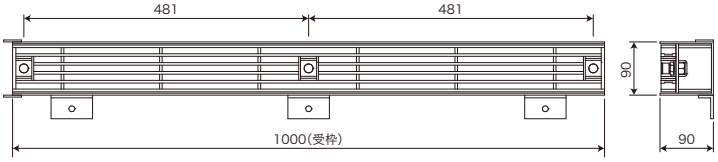

納入実績施工例集


TAUD-MIX180W-2（愛知県）


TAJ-4NS（N）普通舗装用(H-90用)（広島県）


J-ドレン（SUS二相鋼)(H-50用)（千葉県）


TAJ-3TT（D）排水性舗装用(H-120用)（京都府）


TADFJ-3TT-10W15H（D）排水性舗装用(H-150用)（香川県）


TADFPH-150W300H-A(N）普通舗装用(H-300用)（大阪府）


TAJUDG-240W(特）（福島県）


TAJUDG-300WS-2-98-6（長崎県）


TAJ-3TT（N）普通舗装用(H-120用） 両アングル（山口県）


TAJ-3TT-KG＋マス（H-120用）（福岡県）


TAJ-4NS(H-90用)（東京都）


TA-150W（特）（福島県）

クロコダイル Tバー P-4
H-120・150・200 P-6
リフト対応ドレン P-8
大口径自由勾配用 P-10
大口径側溝用 P-12
歩道用T-2荷重 P-14
リプレースドレン P-16
R用トレンゲッター P-18
ミックスドレン P-20
ドレンゲッター用掃除口 P-22
ドレンゲッター用掃除口・ますぶた P-24
ステンレス製品 P-26
オプション P-28
納入実績 P-30

カラーYバー P-3
H-50・90 P-5
開閉式+取外し可能 P-7
自由勾配用ワイド100 P-9
大口径・縁石一体型 P-11
歩道用T-2荷重 P-13
SGドレン P-15
防草エレファンドレン P-17
U字溝用ドレンゲッターラインナップ P-19
U字溝用ドレンゲッター用 P-21
ますぶたドレンゲッター用 P-23
U字溝用円形流速用 P-25
オプション P-27
納入実績 P-31

納入実績施工例集


TAJ-9NSW（N）普通舗装用(H-150用）（奈良県）


TADFPH-150W 300H（D）排水性舗装用(H-300用)
ケンボージングめっき（香川県）


TAJUDT（特）（愛知県）


TAJ-2TT特（H-50用）ケンボージングめっき（山口県）


TAJUDG（特）（神奈川県）


TADFJ-3TT-10W20H（N）普通舗装用(H-200用)
（愛媛県）


TAJ-9NSW(N)普通舗装用(H-150用)（群馬県）



TADFJ-4NS-10特（広島県）


TAJUDG-300W U字溝用（N）普通舗装用
(H-110用)（滋賀県）


TAJ-9NSW(N)普通舗装用(H-150用)（福岡県）


TA-PS50(D）排水性舗装用(H-50用)（島根県）


TA-4NS(N）普通舗装用(H-90用)（香川県）



TAJ-5NS+ますぶたサイドタイプ(H-100用)（大阪府）



TAJ-4NS(N) 普通舗装用(H-90用)（佐賀県）



TADFPH-150W 300H-A 普通舗装用（福島県）



TA-4NS(D) 排水性舗装用(H-90用)（大分県）



TAJ-12AG(N) 普通舗装用(H-200用)（岐阜県）



TAJ-9NSW(D)+TAJ-4NSW(D) 排水性舗装用
(H-150用)（山口県）



TA-4NS(D) 排水性舗装用(H-90用)（岩手県）



TA-4NS(N) 普通舗装用(H-90用)（千葉県）



TAJ-12NSW(D) 排水性舗装用(H-200用)（広島県）



TA-7NSW(N) 普通舗装用(H-120用)（富山県）



TAJ-4NSW(N) 普通舗装用(H-90用)（大阪府）



TA-7NSW(N) 普通舗装用(H-120用)
ケンボージングめっき（福井県）

クロコダイル Tバー P-4
H-120・150・200 P-6
リフト対応ドレン P-8
大口径自由勾配用 P-10
大口径側溝用 P-12
歩道用T-2荷重 P-14
リプレースドレン P-16
R用ドレンゲッター P-18
ミックスドレン P-20
ドレンゲッター用掃除口 P-22
ドレンゲッター用掃除口・ますぶた P-24
ステンレス製品 P-26
オプション P-28
納入実績 P-32

納入実績施工例集


TAJ-7NSW(N) 普通舗装用(H-120)（愛媛県）


TAJ-7NSW(D) 排水性舗装用(H-120用)（山口県）


TA-7NSW(N) 普通舗装用(H-120用)（鳥取県）


TAJ-7NSW(N) 普通舗装用(H-120用)（石川県）


TADF(特)(H-150用)（東京都）


TAJTL-4NSW (H-150用)（茨城県）


TADFPH-200W 300H-B(D)
排水性舗装用（兵庫県）


TAJ-7NSW(N)・TA-7NSW(N)
普通舗装用(H-120用)（長崎県）


TA-9NSW(D) 排水性舗装用(H-150用)（大分県）


TA-200W(TAJ-5NS)+TADF-300（香川県）


TA-120W(TA-5NS)(D) 排水性舗装用（岡山県）


TAJ-4NSW(H-150用) 排水口接続マス（石川県）



TAUDG-300W(N) 普通舗装用(U字溝用)(新潟県)



TA-2YC(N) 普通舗装用 カラーYバー(愛知県)



TAUDG-240W サイドタイプ特(愛知県)



TADF-150W特 400H(N) 普通舗装用(鹿児島県)



TAJUDT(特)(京都府)



TAJ-2YC(N)+TAJ-3YC(N) 普通舗装用 カラーYバー(愛媛県)



TAJ-3YC(N) 普通舗装用(H-50用) カラーYバー(長野県)



TADF-150W H300~H700(N) 普通舗装用 カラーYバー(大阪府)



TA-3YC(N) 普通舗装用(H-120用)(山口県)



TAJ-6YC(D) 排水性舗装用(H-200用) カラーYバー(鳥取県)



TA-200W特(TA-2TT)(N) 普通舗装用(H-200用) クロコダイルTバー ケンボージングめっき(高知県)



TAJ-5TT(N) 普通舗装用(H-150用) クロコダイルTバー ケンボージングめっき(福岡県)

クロコダイルTバー P-4
H-120・150・200 P-6
リフト対応ドレン P-8
大口径自由勾配用 P-10
大口径側溝用 P-12
歩道用T-2荷重 P-14
リプレースドレン P-16
R用ドレンゲッター P-18
ミックスドレン P-20
ドレンゲッター用掃除口 P-22
ドレンゲッター用掃除口・ますぶた P-24
ステンレス製品 P-26
オプション P-28
納入実績 P-34

TAIHEI BLUE OCEAN Campaign

ブルーオーシャンとは…
地球環境・社会環境・地域環境など
あらゆるエコロジーに対応する！
タイヘイのモチベーションです。



ホームページを
ご覧ください！

石田鉄工株式会社

ホームページアドレス
https://www.ishida-taihei.co.jp

本社・工場	〒498-0822	三重県桑名郡木曽岬町大字見入流作95番地 TEL(0567)65-1155(代) FAX(0567)65-1165
営業本部 配送センター	〒498-0823	三重県桑名郡木曽岬町大字和富7番地の3 TEL(0567)68-6811(代) FAX(0567)68-6816
夕張工場	〒068-0536	北海道夕張市南清水沢四丁目107-2 TEL(01235)9-2121(代) FAX(01235)9-2124
長島工場	〒511-1113	三重県桑名市長島町押付356 TEL(0594)42-5115(代) FAX(0594)42-5147
札幌営業所	〒004-0041	札幌市厚別区大谷地東2丁目1番59号 大谷地ビル TEL(011)895-0880(代) FAX(011)895-0885
旭川営業所	〒070-0813	北海道旭川市川端町三条5丁目2番地 TEL(0166)51-3575(代) FAX(0166)51-3576
帯広営業所	〒080-0027	北海道帯広市西十七条南4丁目2-1 トーアビル310号 TEL(0155)34-7051(代) FAX(0155)34-7052
秋田営業所	〒019-1235	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字下万願寺133-2 TEL(0187)83-2277(代) FAX(0187)83-2210
八戸営業所	〒039-1163	青森県八戸市高州2丁目2-21 TEL(0178)28-7111(代) FAX(0178)28-7113
東北営業所	〒981-3304	宮城県富谷市ひより台2丁目34-1 TEL(022)358-1717(代) FAX(022)358-1720
東京営業所	〒343-0845	埼玉県越谷市南越谷1丁目6-62 コーポ南越谷D-18 TEL(048)912-3070(代) FAX(048)912-3077
大阪営業所	〒567-0034	茨木市中穂積1丁目1番地52号 アメニティ夢Ⅲ305号 TEL(072)626-0550(代) FAX(072)626-0551
広島営業所	〒732-0056	広島市東区上大須賀町1-12 プログレスY101号室 TEL(082)568-4910(代) FAX(082)568-4930
四国営業所	〒791-8036	愛媛県松山市高岡町136 TEL(089)973-4418(代) FAX(089)973-4428
九州営業所	〒833-0032	福岡県筑後市大字野町236-1 TEL(0942)51-1588(代) FAX(0942)51-1566

私たち石田鉄工株式会社では、このSDGｓの趣旨に賛同し、できることから少しずつ活動しております。



●取扱店

いろいろな情報はウェブで見られます！

総合カタログ　You Tube　Instagram

※本カタログの記載事項・内容などについて予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承下さい。本カタログの価格には、消費税は含まれておりません。

26.11 AD